广东宇林照明有限公司［中国·珠海］
地址：广东省珠海市金湾区红旗镇恒丰路518号
电话：+86-756-7231581
网址：www.radilite-light.com

RADILITE 建筑照明系统 · 2021

RADILITE

RADILITE

RADILITE

企业简介

广东宇林照明有限公司成立于 2016年，注册资金 3643万，自有厂房占地面积 9211.8平方米，主营LED户外建筑照明、智慧园林、智慧一体杆路灯等户外照明灯具产品，是一家集研发、生产、销售和服务为一体化的综合型照明企业，公司专注于现代化建筑、写字楼、商业综合体等建筑非标订制照明产品，提供个性定制、专业、创新的户外照明产品方案，协助设计院及工程公司把效果方案实现并达到理想效果，企业提倡（科研、务实、效率）为核心，致力于为客户提供稳定创新的LED照明解决方案。

RADILITE

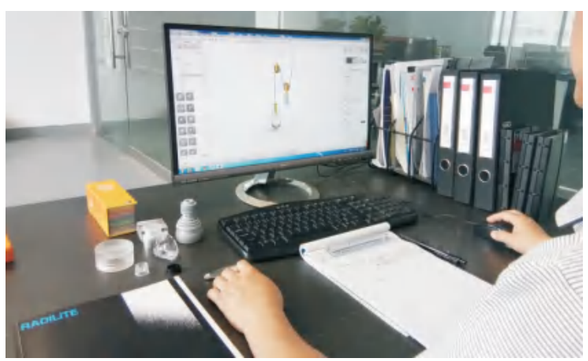

景观灯

智慧灯

投光灯

弧型埋地灯

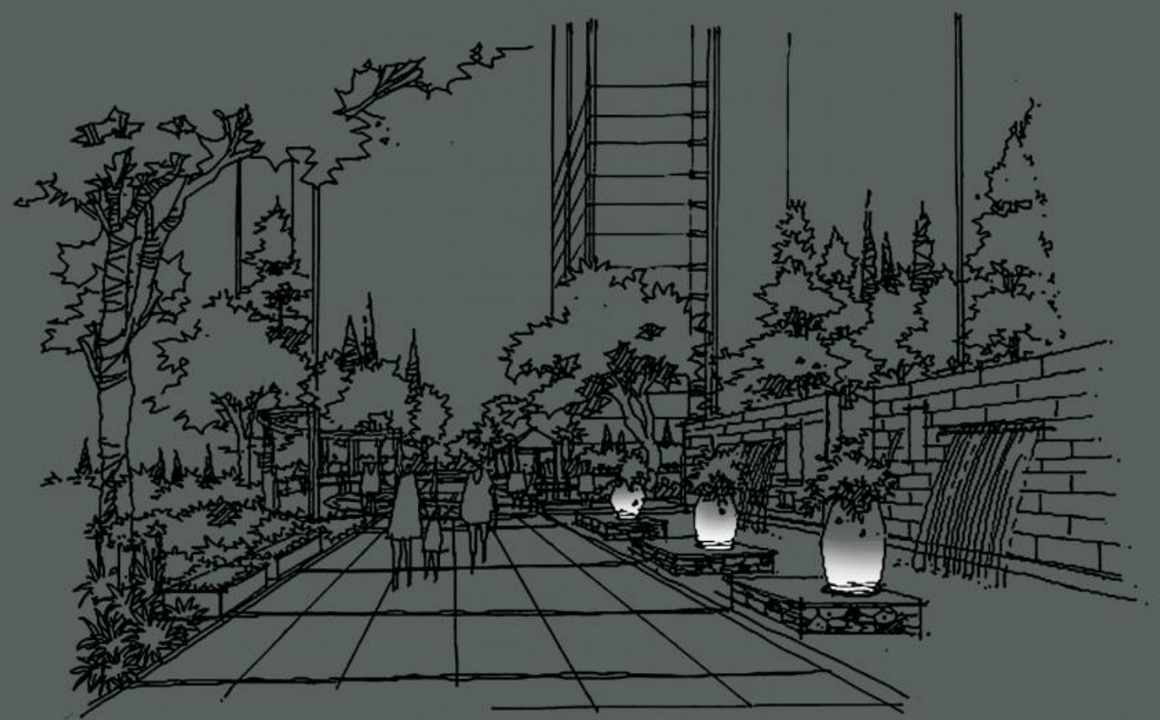

弧型灯案例

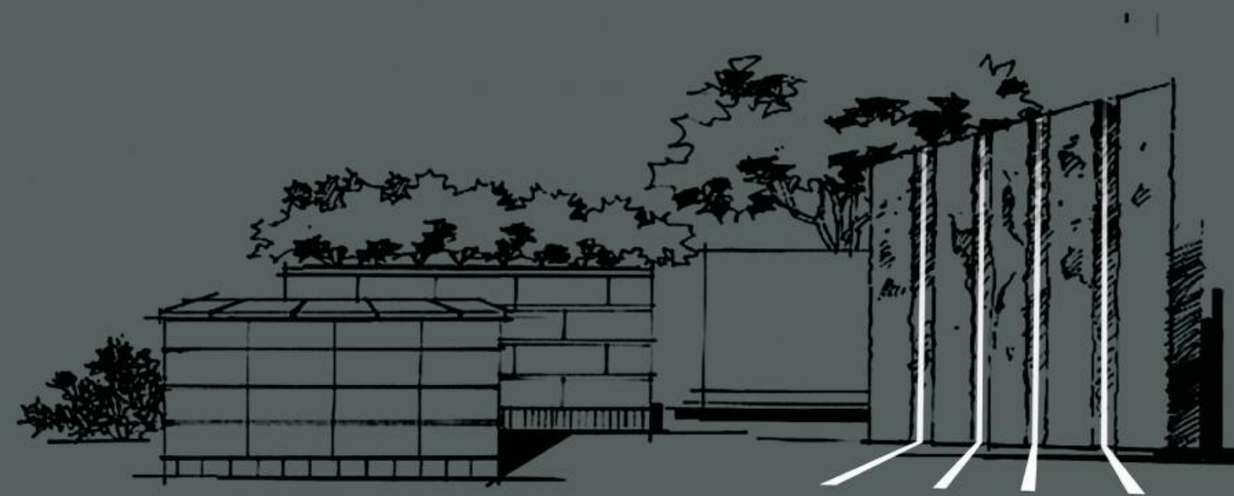

条形埋地灯案例

RADILITE

户外照明系统

建筑外墙照明灯具

P001-P048

BL 4055

CL 2160

CL 3054

BL 4075

CL 3350

CL 3060

A M 3019

AL 4028

A L 4038

A P 6538

G M 3369

G L 53109

G P 6787

M O 60

M O 100

投射照明灯具

P049-P072

AR 60

AR 120

AR 188

AR 260

PR 80

PR 120

PR 180

GR 19860

GR 19860-B

智慧照明灯具

P073-P108

ZH Y210

ZH Y210-B

ZH Y150

ZH F200

ZH F200-B

ZH F150

T0 60

FL 50-A

FL 50-B

GR 3030

FE 27

FE 80

弧形照明灯具

P109-P118

GL 53109-V

HI 6180-V

IN 1548-V

户外照明系统

嵌地式照明灯具

P119-P146

HI 6180

K O 3267

IN 1548

ST 3865


MI 7971

MI 7965-P

UP 42

UP 100

UP 210

DO 235A

DO 235B-OS

DO 235C-TS

墙壁照明灯具

P147-P162

TR 12545

WH 150

GU 5530

DO 235A


Oval-E


Oval-R

台阶照明灯具

P163-P172


ST 01

ST 02

ST 03

广州白云机场时空隧道图一

广州白云机场时空隧道图二

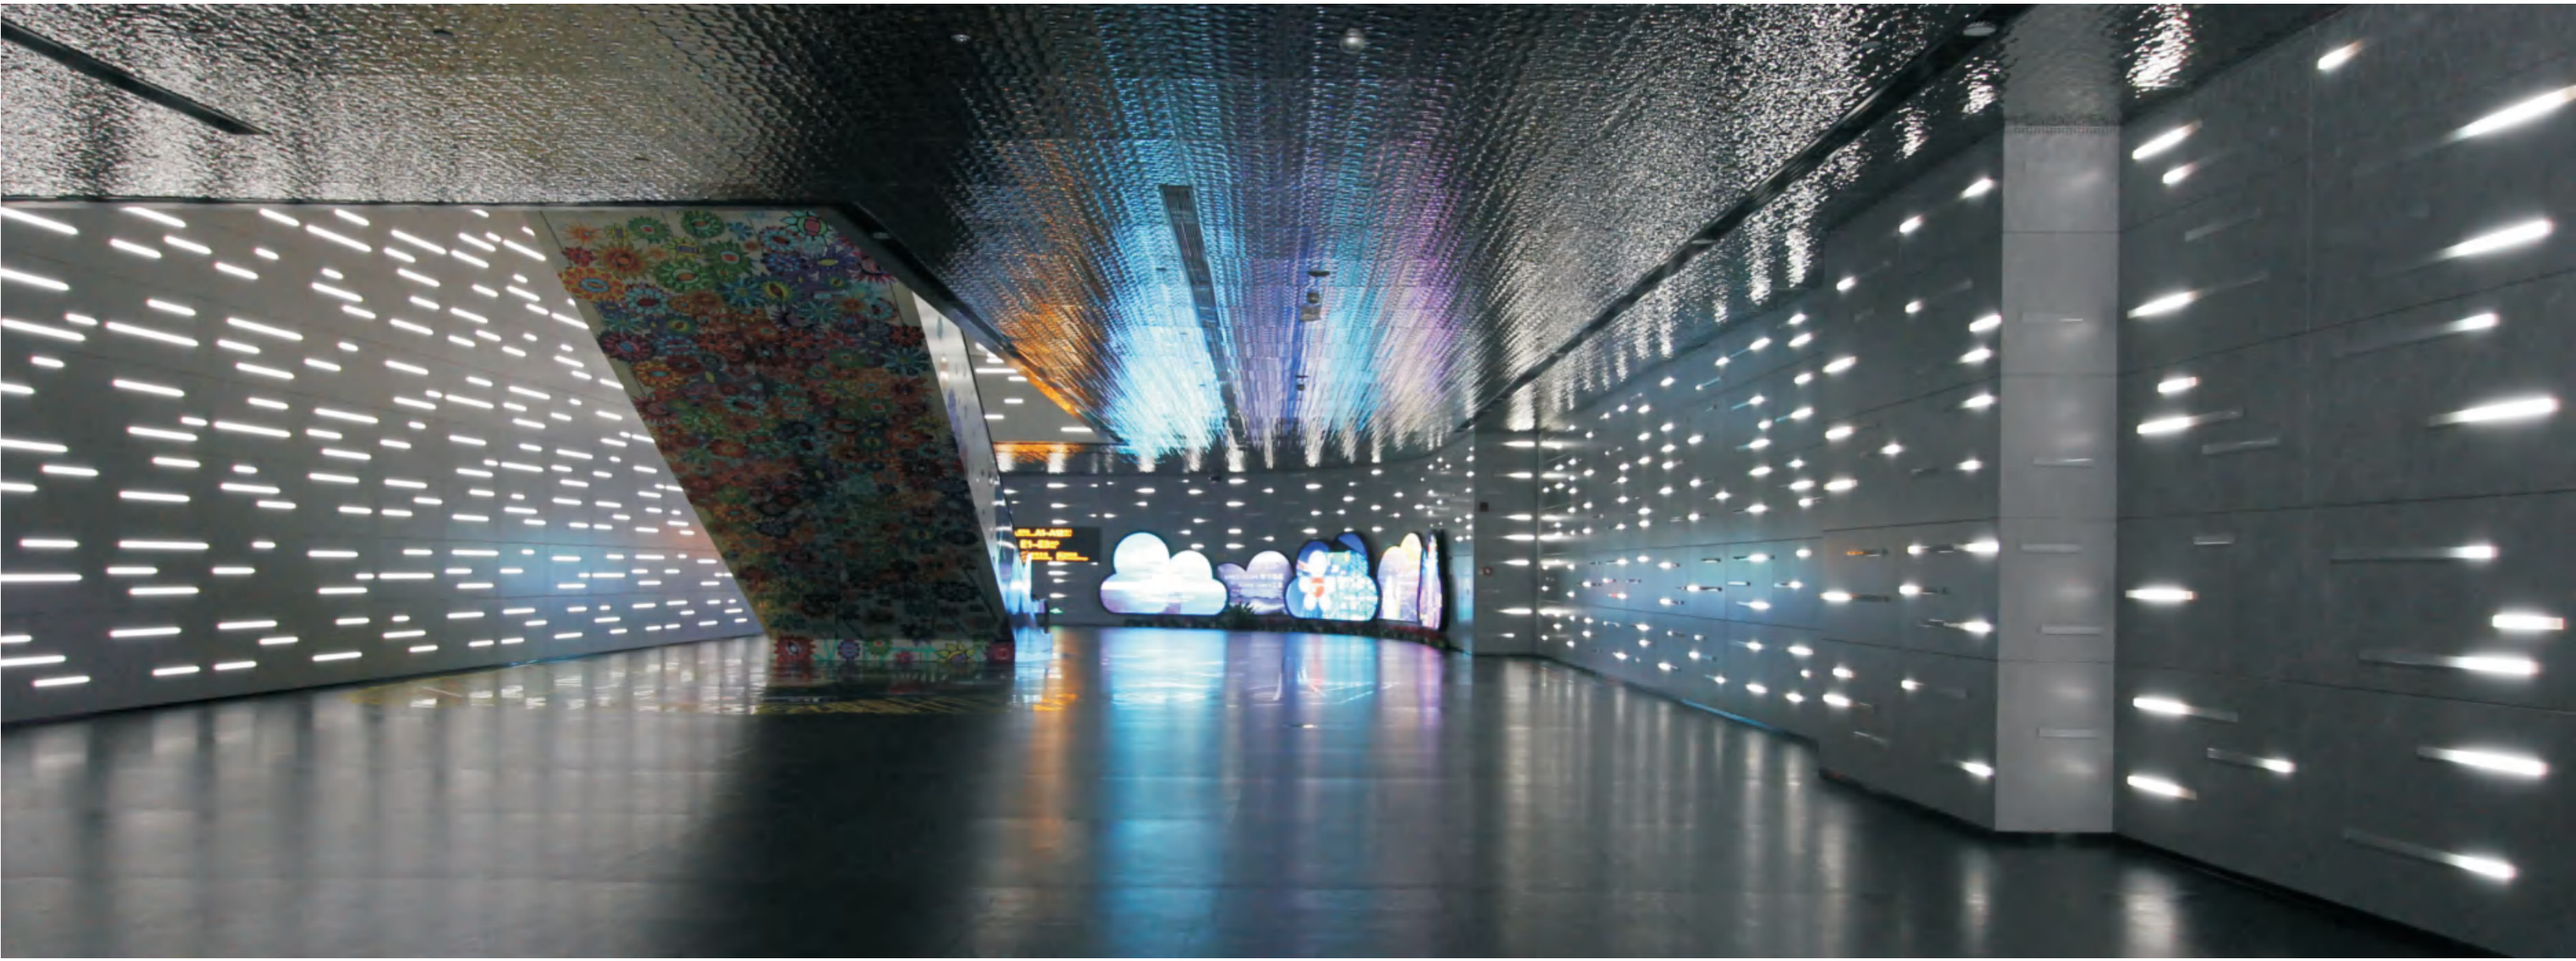

线条灯系列

BL 4055

CL 2160

CL 3054

BL 4075

CL 3350

CL 3060

产品特征

IP65 IK07

- 产品可嵌入式安装、明装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、卡扣式或明装安装支架、出光面为进口日本三菱PMMA双混合混光材料.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灰度等级65535, 0~100%线性调光低灰无抖动.
- 产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

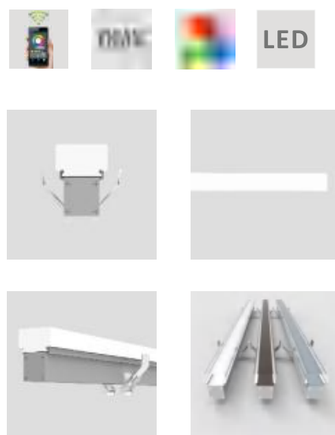

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 40 x 72mm

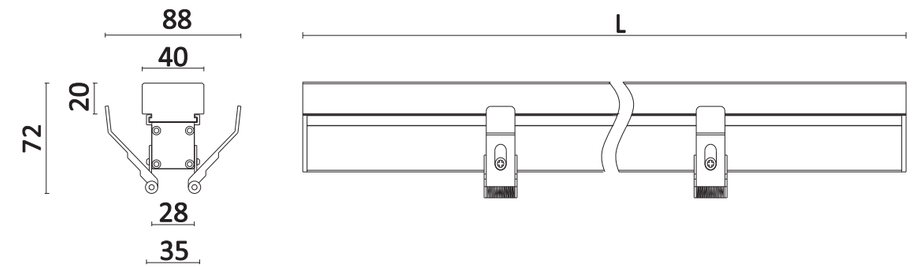

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP65 IK07

- 产品可嵌入式安装、明装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、卡扣式或明装安装支架、出光面为进口日本三菱PMMA双混合混光材料.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灰度等级65535, 0~100%线性调光低灰无抖动.
- 产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

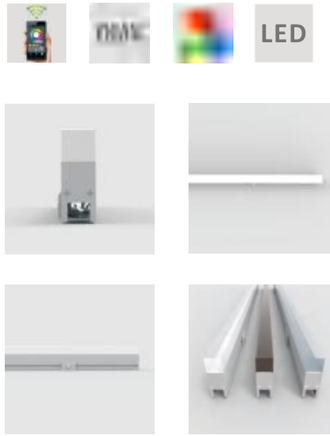

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 21 x 60mm

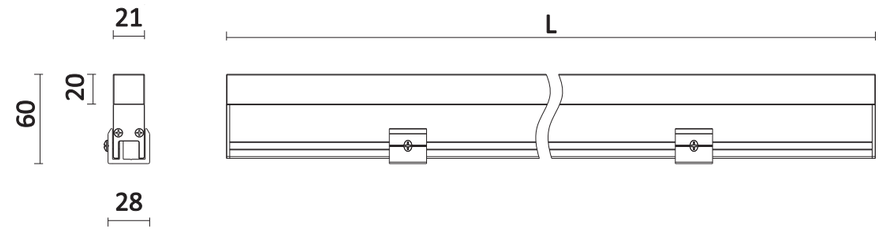

安装结构示意图：

明装　　嵌槽安装

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

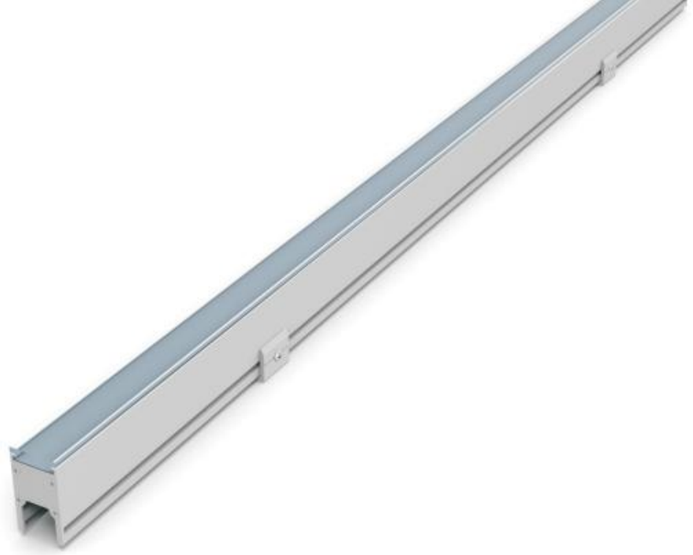

产品特征

IP65 IK07

- 产品可嵌入式安装、明装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、卡扣式或明装安装支架、出光面为进口日本三菱PMMA双混合混光材料.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灰度等级65535, 0~100%线性调光低灰无抖动.
- 产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

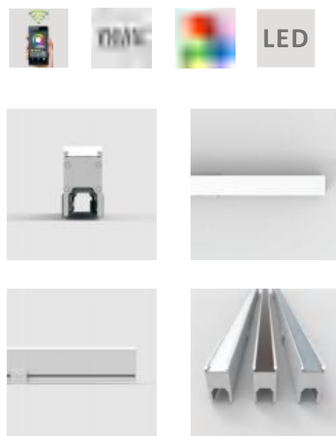

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 30 x 58mm

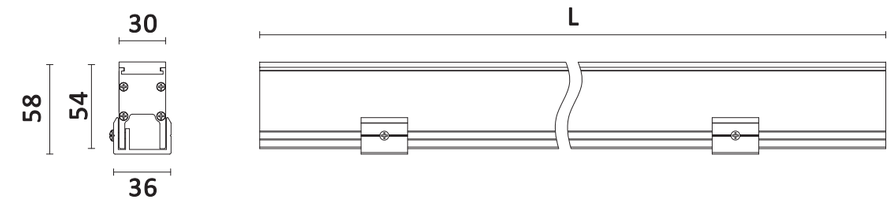

安装结构示意图：

明装　　嵌槽安装

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP65 IK07

- 产品可嵌入式安装、明装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、卡扣式或明装安装支架、出光面为进口日本三菱PMMA双混合混光材料.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灰度等级65535, 0~100%线性调光低灰无抖动.
- 产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

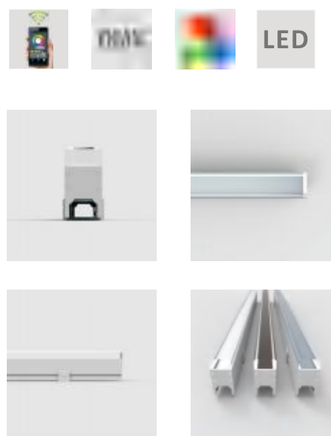

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 40 x 75mm

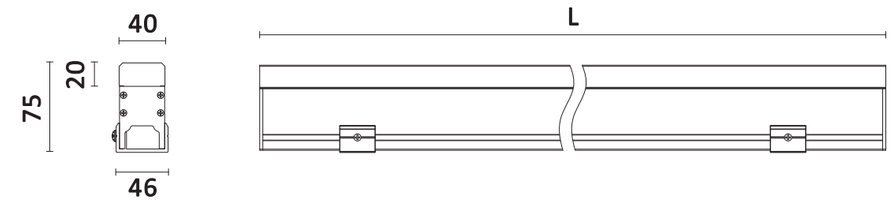

安装结构示意图：

明装　　嵌槽安装

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK07

- 产品可嵌入式安装、明装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、卡扣式或明装安装支架、出光面为进口日本三菱PMMA双混合混光材料.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灰度等级65535, 0~100%线性调光低灰无抖动.
- 产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

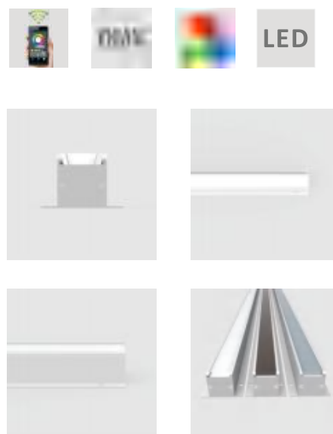

配光参数



CL 3350

示意图

产品尺寸：

L x 33 x 50mm

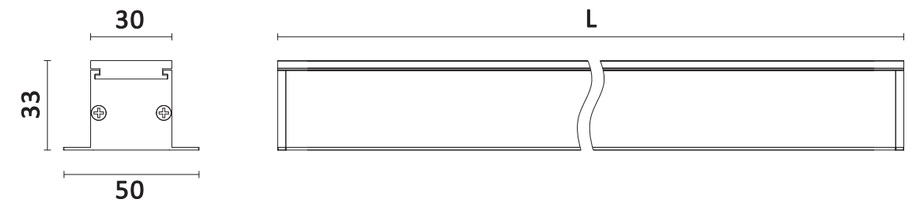

安装结构示意图：

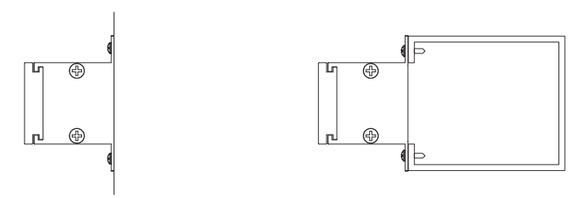

明装　　嵌槽安装

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

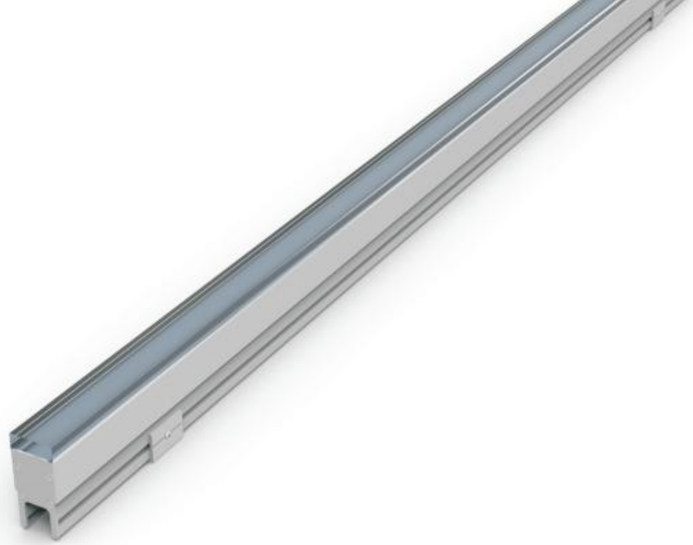

产品特征

IP65 IK07

- 产品可嵌入式安装、明装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、卡扣式或明装安装支架、出光面为进口日本三菱PMMA双混合混光材料.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灰度等级65535, 0~100%线性调光低灰无抖动.
- 产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

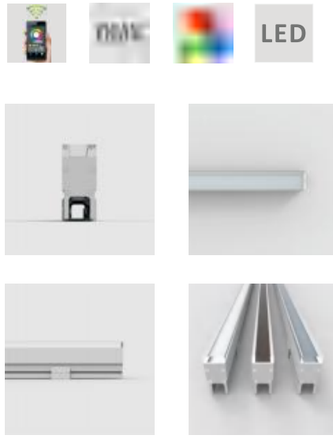

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 30 x 60mm

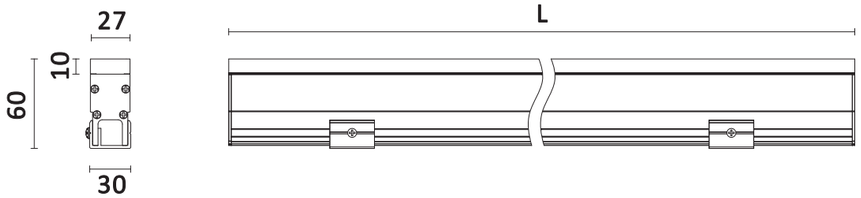

安装结构示意图：

明装　　嵌槽安装

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

建筑外墙照明灯具

简约型洗墙灯

A M 3019

A L 4028

A L 4038

A P 6538

A M 3019

产品特征

IP66 IK05

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为3mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

45°



30°* 60°



A M 3019

示意图

产品尺寸：

L x 30 x 50mm

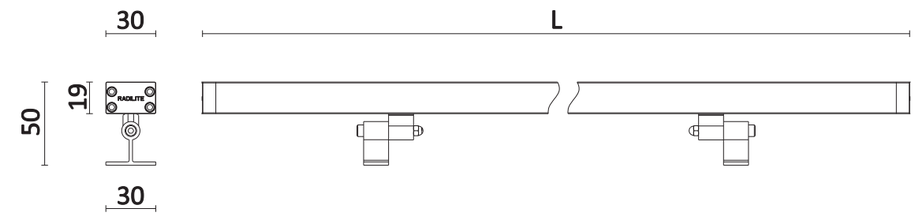

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

A L 4028

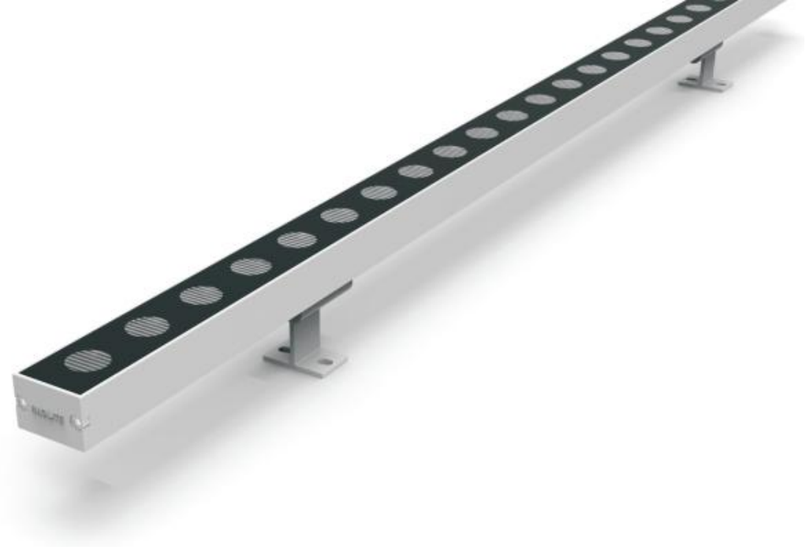

产品特征

IP66 IK05

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数

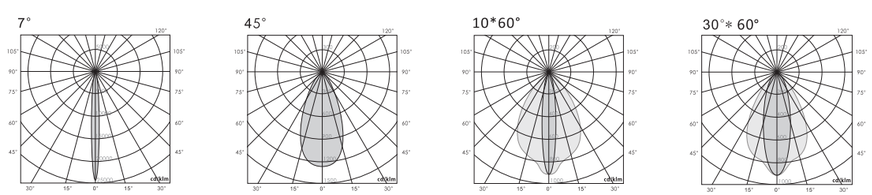

A L 4028

示意图

产品尺寸：

L x 40 x 75mm

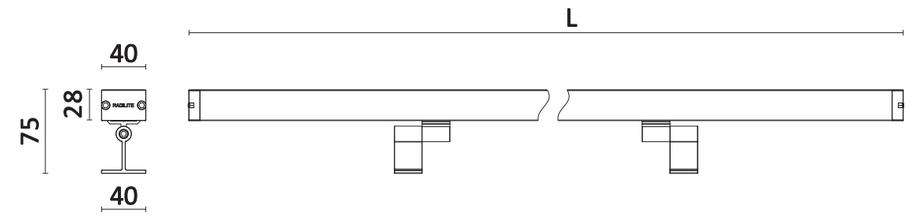

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	24W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	36W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	30W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	48W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	42W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP66 IK05

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数

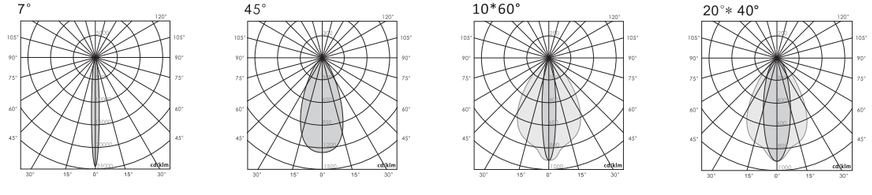

示意图

产品尺寸：

L x 40 x 88mm

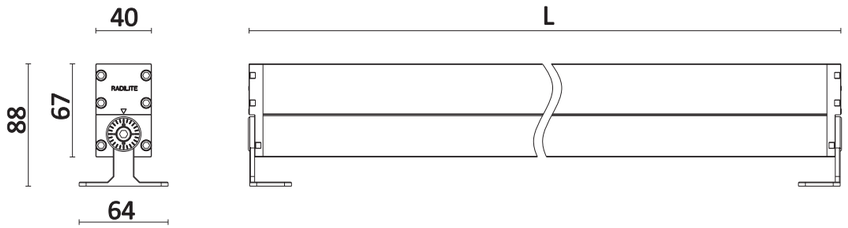

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	48W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	36W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	60W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	48W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	72W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	60W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK05

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

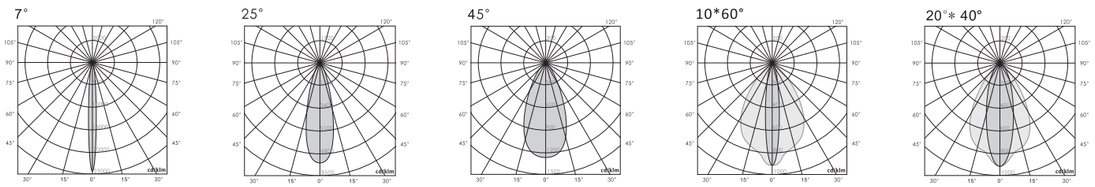

示意图

产品尺寸：

L x 65 x 115mm

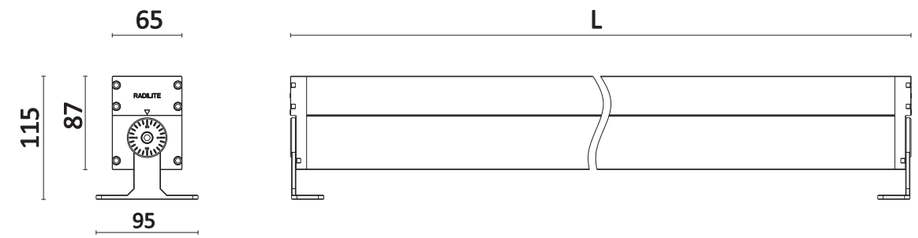

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	72W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	60W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	84W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	72W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	120W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	108W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

专业型洗墙灯

专业型洗墙灯

G M 3369

G L 53109

G P 6787

产品特征

IP66 IK05

•Grace系列产品为内侧安装及走线的方式，产品安装在墙体上看不到凌乱的接线及安装件，简洁的外形与建筑物完美结合，真正达到见光不见灯的效果，产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.

•产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.

•产品出光面为3mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为DC12V、DC24V.

•产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

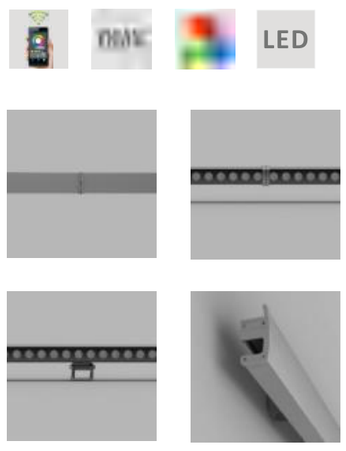

配光参数

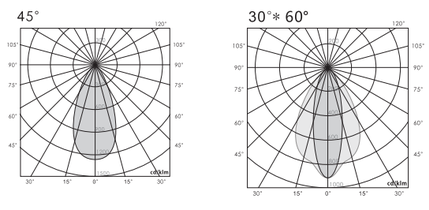

G M 3369

示意图

产品尺寸：

L x 63 x 69mm

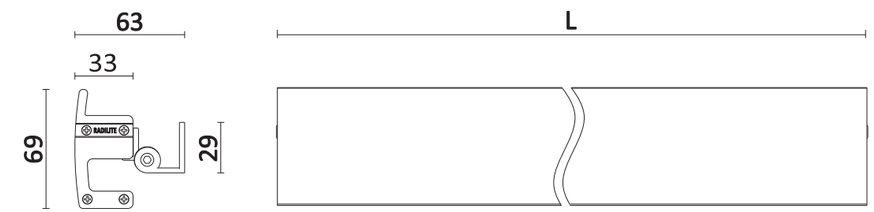

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	18W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK05

•Grace系列产品为内侧安装及走线的方式，产品安装在墙体上看不到凌乱的接线及安装件，简洁的外形与建筑物完美结合，真正达到见光不见灯的效果，产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.

•产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.

•产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为DC24V、AC220V.

•产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

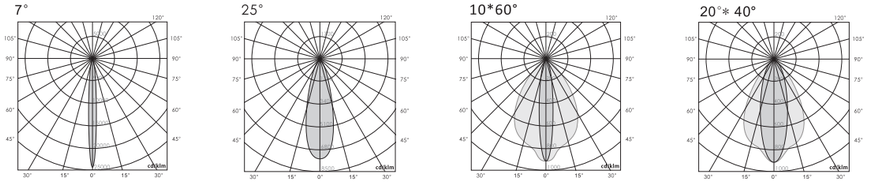

G L 53109

示意图

产品尺寸：

L x 105 x 109mm

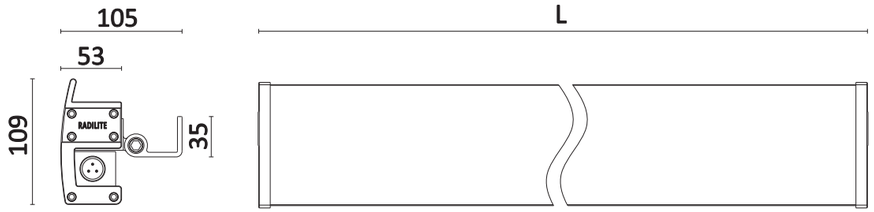

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	48W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	30W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	60W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	48W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	72W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	60W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK05

•Grace系列产品为内侧安装及走线的方式，产品安装在墙体上看不到凌乱的接线及安装件，简洁的外形与建筑物完美结合，真正达到见光不见灯的效果，产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.

•产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.

•产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为DC24V、AC220V.

•产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

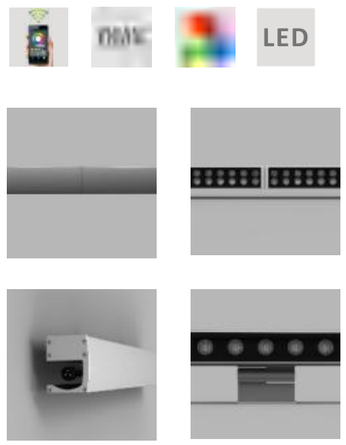

配光参数

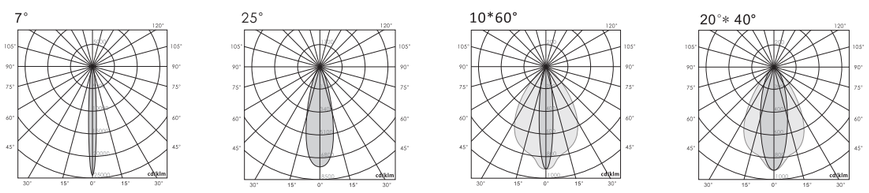

示意图

产品尺寸：

L x 102 x 87mm

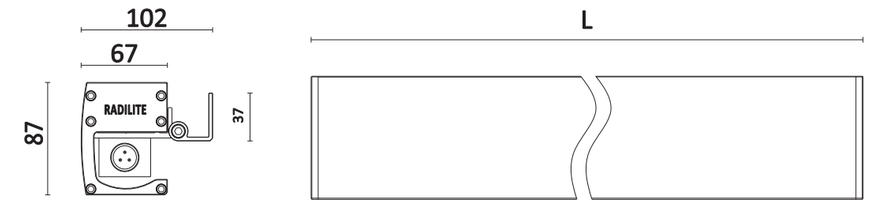

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	72W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	60W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	90W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	72W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	120W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	108W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

点状灯系列



MO 60

MO 100

产品特征

IP65 IK07



- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为铝合金灯体、铝合金安装件，日本三菱PMMA出光罩.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数



示意图

产品尺寸：

Ø60 x 59mm



安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø60mm	6W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	3W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP65 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为铝合金灯体、铝合金安装件，日本三菱PMMA出光罩.
- 产品出光面为实心立体出光,光效柔和均匀，可视角180°无死角.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数



示意图

产品尺寸：

Ø100 x 84mm



安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø100mm	9W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø100mm	9W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø100mm	6W	24V DC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø100mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

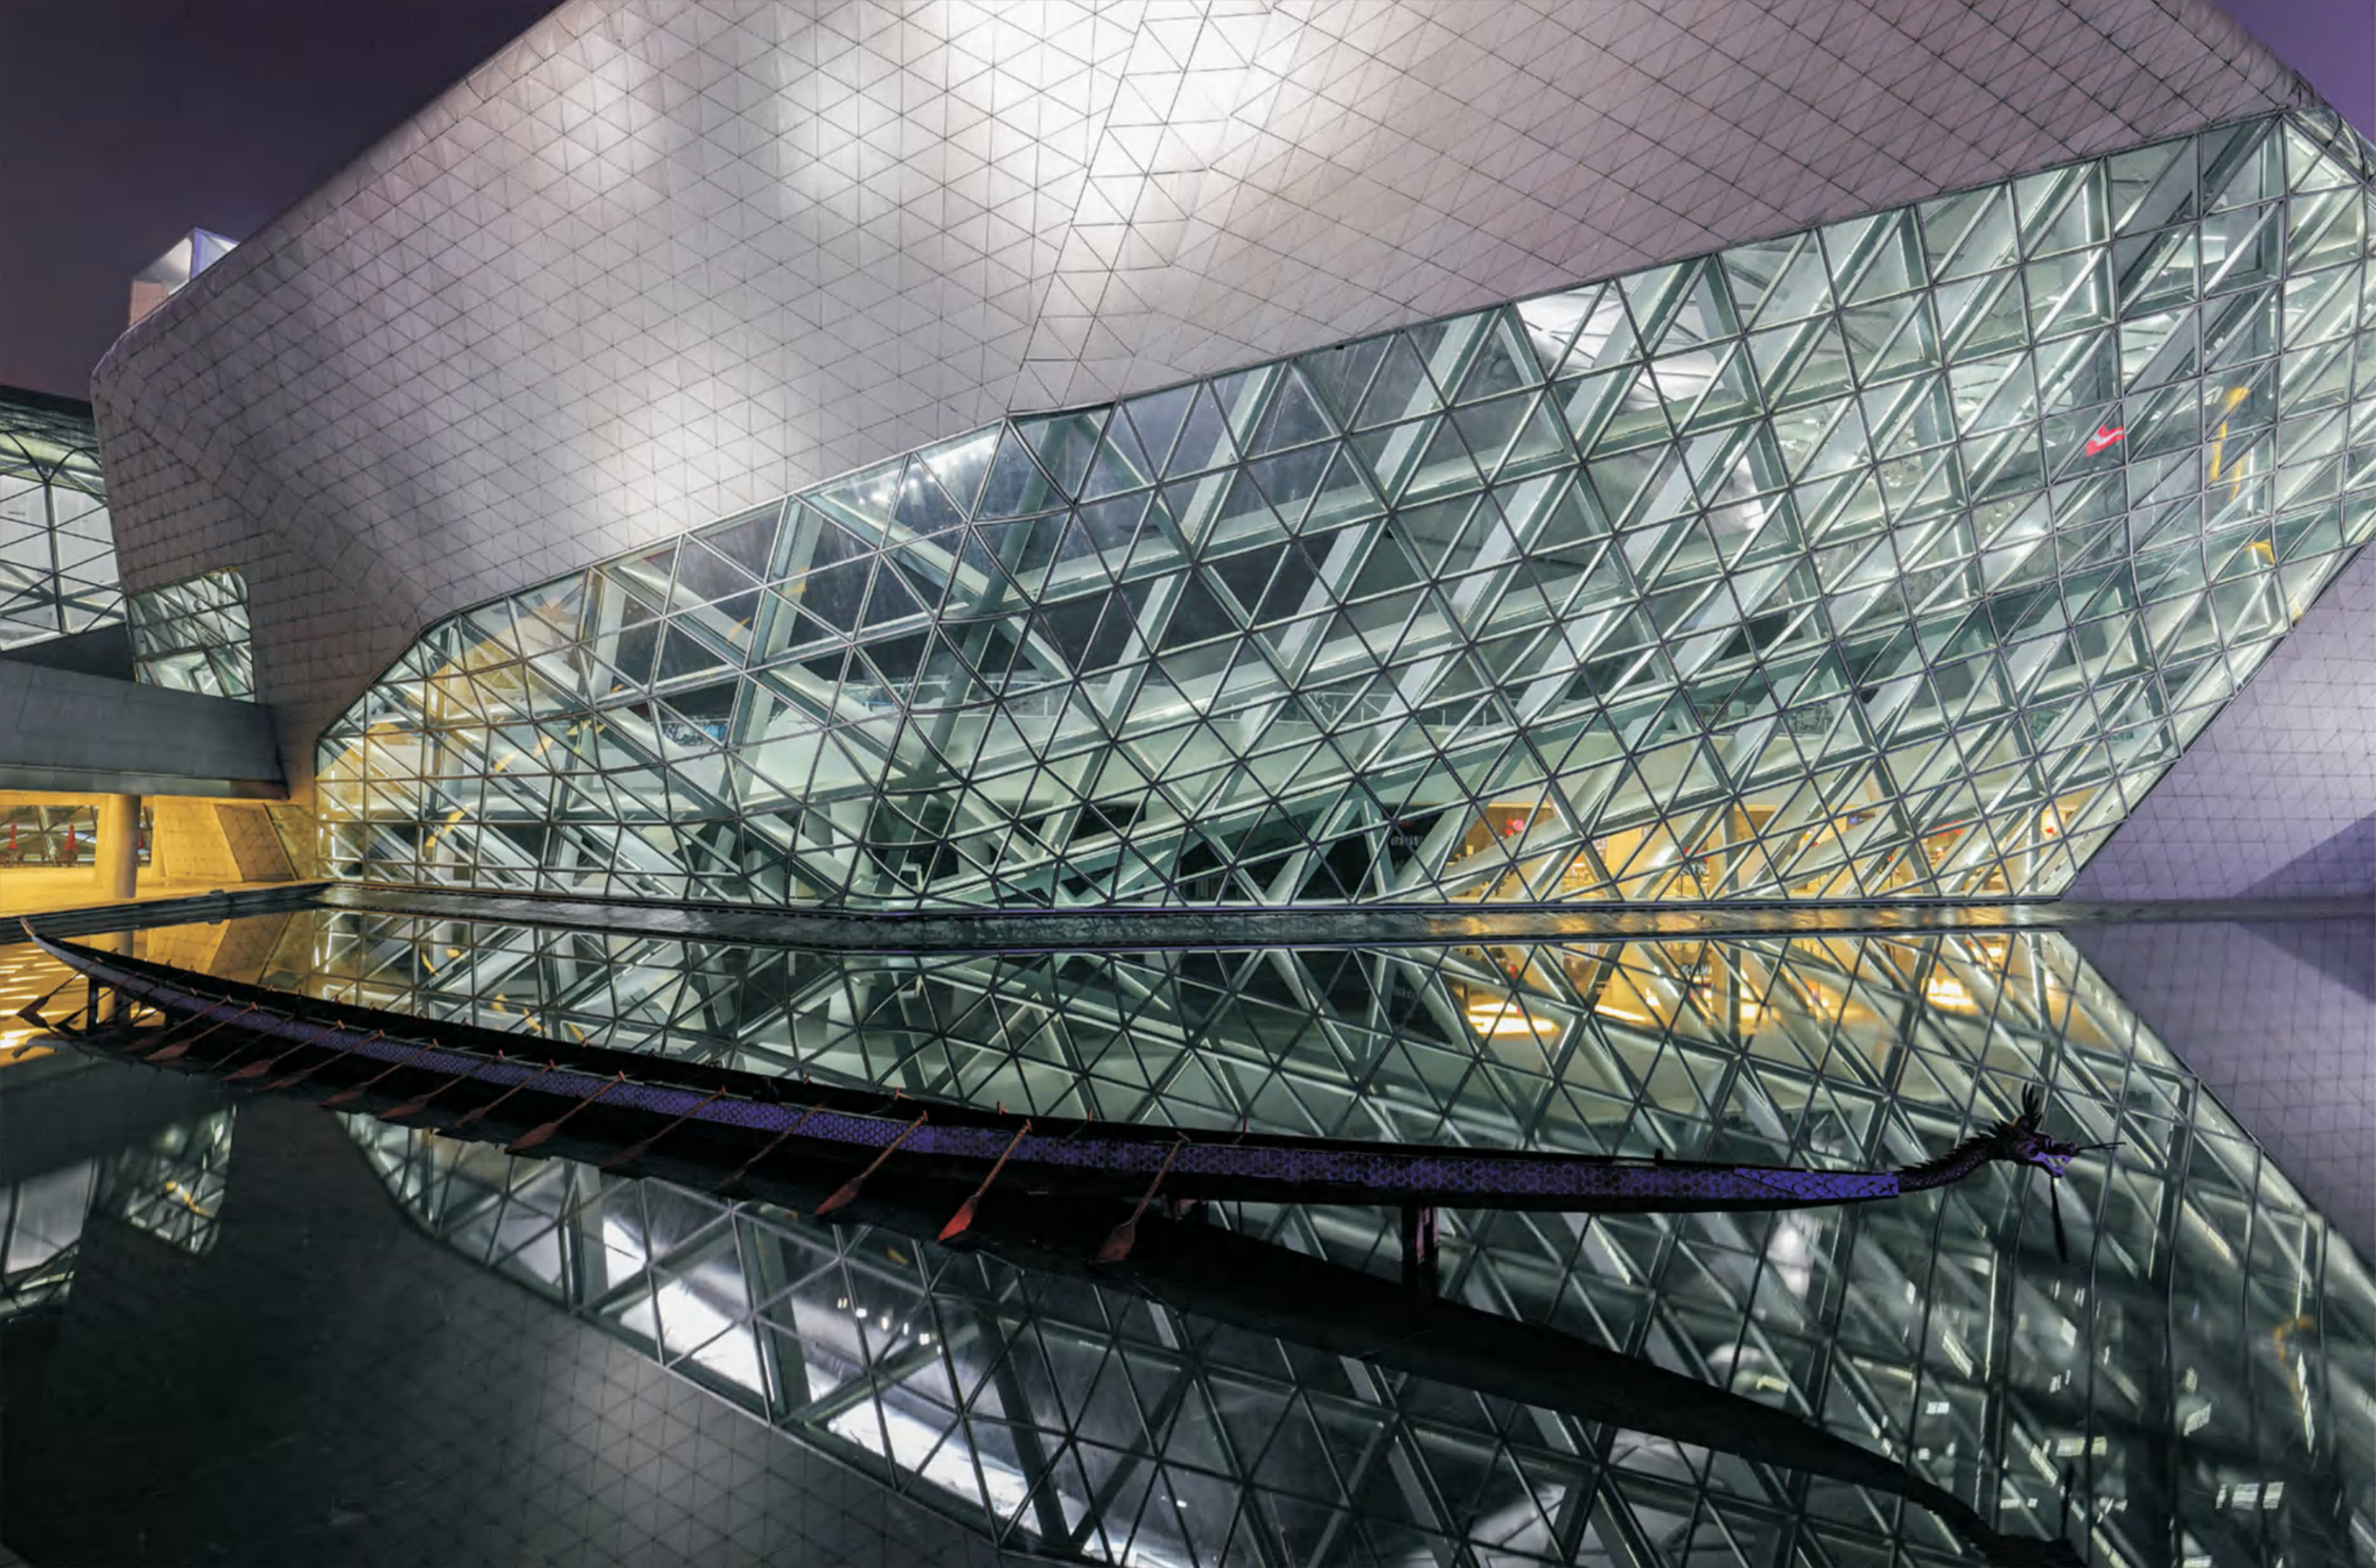

投射灯系列

投射灯系列

AR 60

AR 120

AR 188

AR 260

PR 80

PR 120

PR 180

GR 19860

GR 19860-B

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

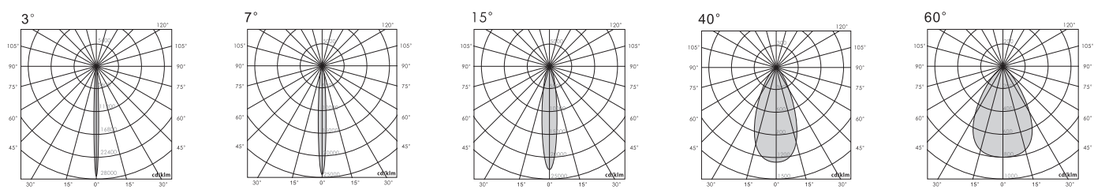

示意图

产品尺寸：

60 x 70 x 108mm

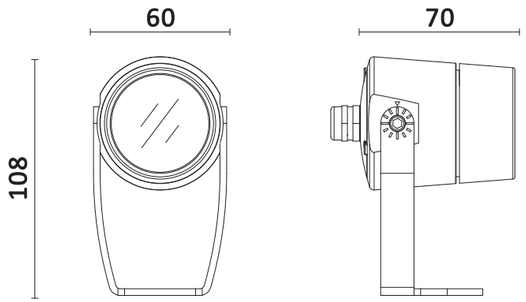

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø60mm	9W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	9W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	6W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	6W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	3W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø60mm	3W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

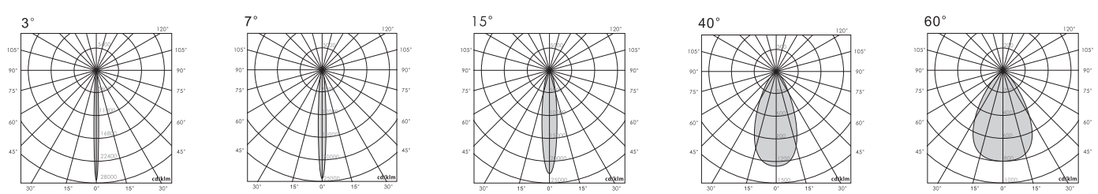

AR 120

示意图

产品尺寸：

120 x 100 x 188mm

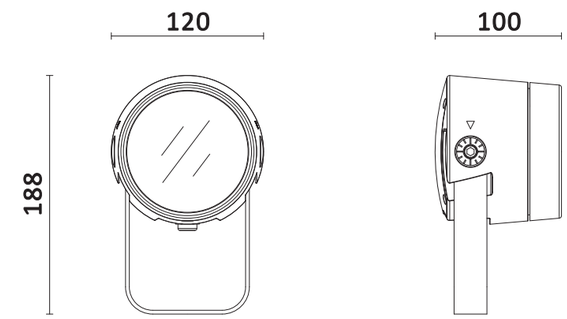

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø120mm	15W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø120mm	12W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø120mm	24W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø120mm	18W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø120mm	30W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø120mm	24W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø120mm	30W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

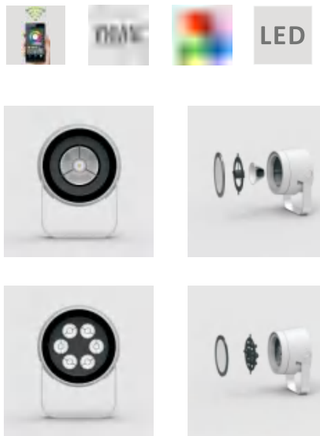

配光参数

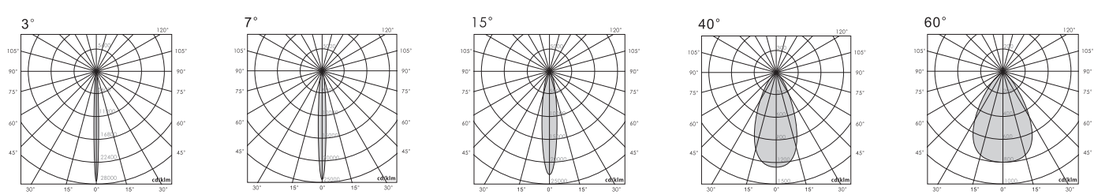

示意图

产品尺寸：

188 x 130 x 253mm

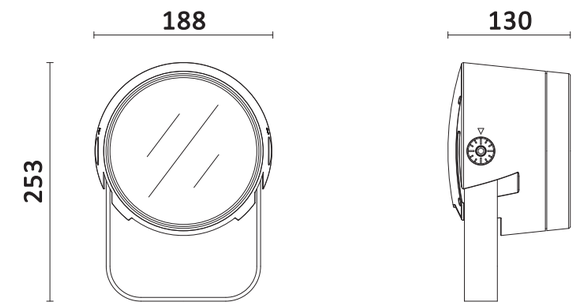

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø188mm	30W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø188mm	24W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø188mm	36W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø188mm	30W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø188mm	60W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø188mm	36W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø188mm	48W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

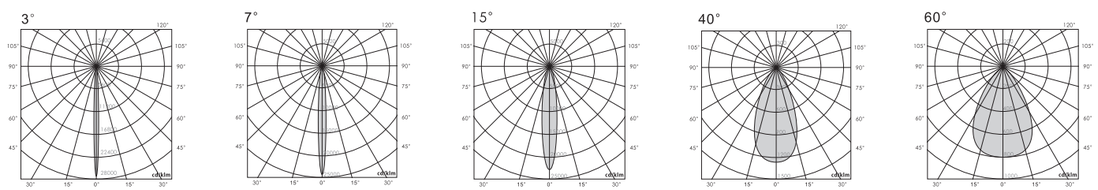

AR 260

示意图

产品尺寸：

260 x 155 x 344mm

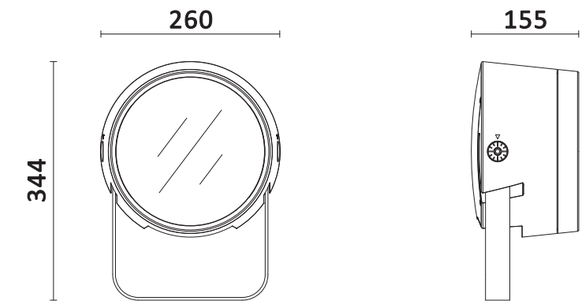

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø260mm	84W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø260mm	72W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø260mm	108W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø260mm	90W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø260mm	120W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø260mm	108W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

•产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.

•产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.

•产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为DC24V、AC220V.

•产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

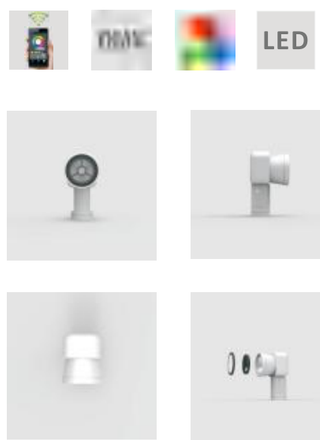

配光参数

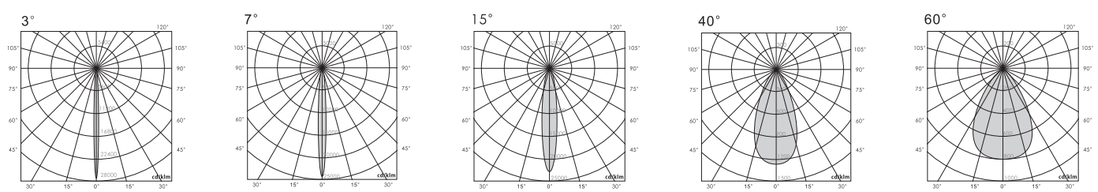

示意图

产品尺寸：

80 x 144 x 93mm

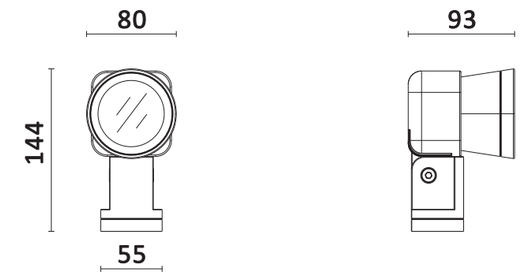

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø80mm	9W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø80mm	9W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø80mm	15W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø80mm	12W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø80mm	18W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø80mm	15W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

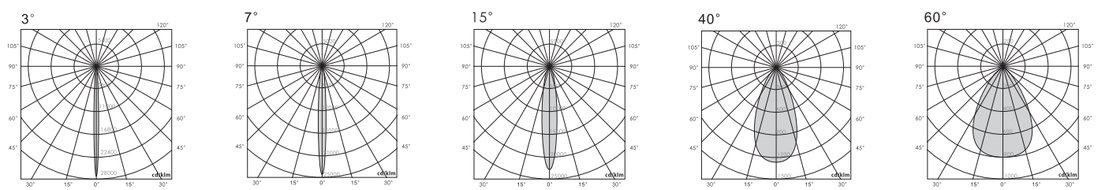

示意图

产品尺寸：

120 x 200 x 142mm

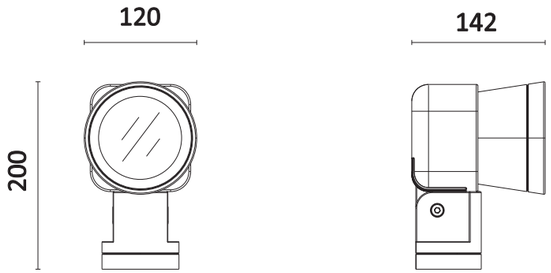

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø120mm	24W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø120mm	18W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø120mm	30W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø120mm	24W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø120mm	48W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø120mm	30W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

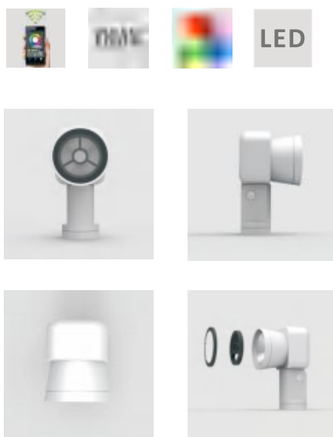

配光参数

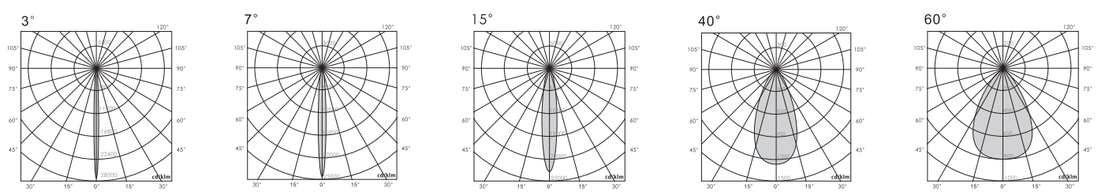

示意图

产品尺寸：

180 x 300 x 230mm

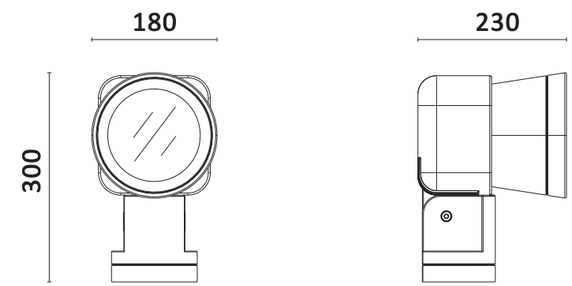

安装结构示意图：

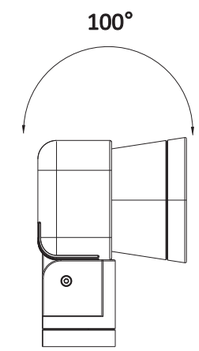

技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø180mm	48W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø180mm	36W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø180mm	60W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø180mm	48W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø180mm	72W	24V DC 100-220V AC	RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø180mm	60W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

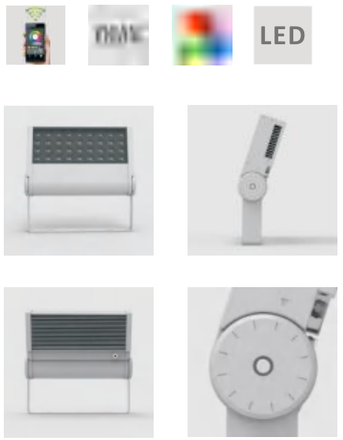

配光参数

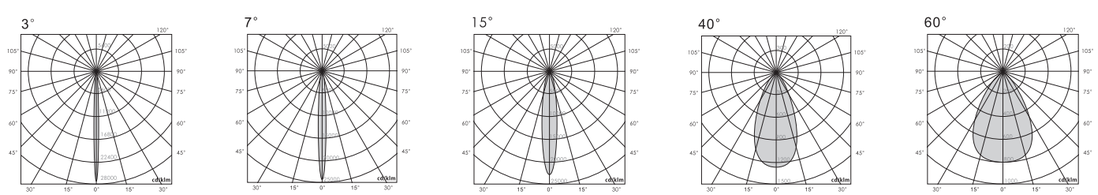

示意图

产品尺寸：

L x 65 x 199mm

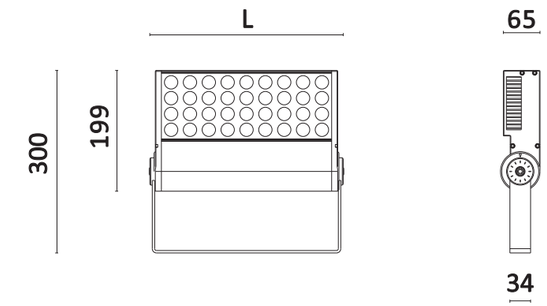

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
500mm	180W	24V DC 100-220V AC	RGBL/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
500mm	120W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
318mm	108W	24V DC 100-220V AC	RGBL/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
318mm	72W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
210mm	60W	24V DC 100-220V AC	RGBL/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
210mm	48W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP66 IK07

- 产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸ADC12铝合金灯体、压铸铝合金ADC12后盖、压铸铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

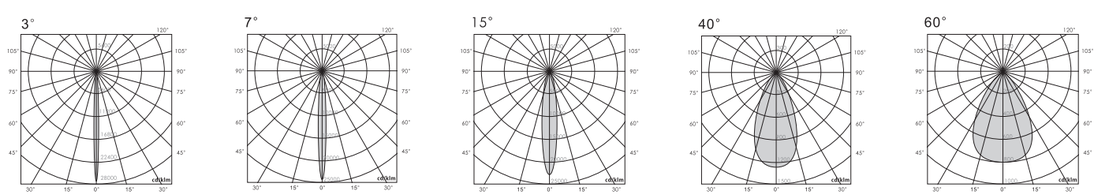

GR 19860-B

示意图

产品尺寸：

L x 458 x 295mm

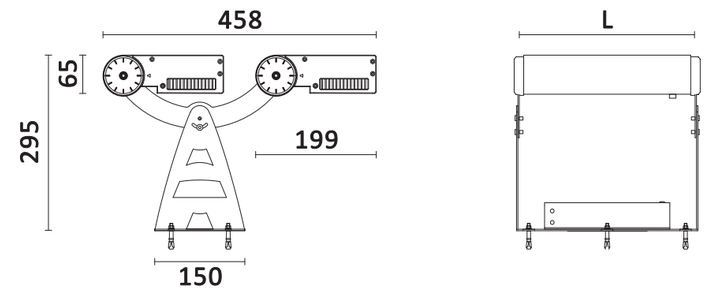

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
500mm	360W	24V DC 100-220V AC	RGBL/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
500mm	300W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
500mm	320W	24V DC 100-220V AC	RGBL/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
500mm	240W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

智慧照明灯具

智慧照明灯具

ZH Y210

ZH Y210-B

ZH Y150

ZH F200

ZH F200-B

ZH F150

T0 60

FL 50-A

FL 50-B

GR 3030

FE 27

FE 80

ZHY 210

产品特征

IP65 IK07

•产品适用于智慧广场照明、智慧园林照明、智慧道路照明等场所.

•产品结构主材料组成分别为压铸铝合金灯体、高透光率PMMA透明罩、主体灯杆为铝合金管或镀锌管,表面静电喷塑处理,整体结构适用于长期户外使用.

•多功能一体杆,功能覆盖有基础照明、精准投光、5G微基站、监控、广播、WIFI、手机充电、装饰警示灯.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为AC90~264V.

•产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

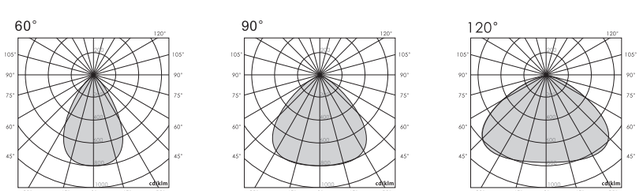

示意图

产品尺寸：

Ø210 x Lmm

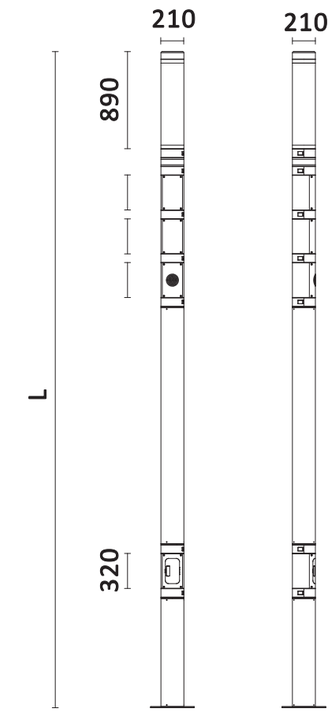

安装结构示意图：

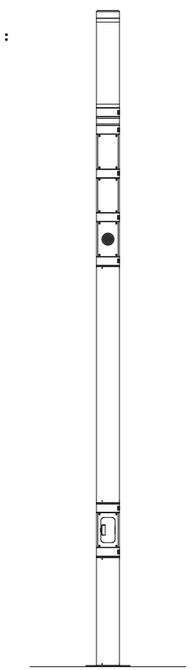

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø210mm	30W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø210mm	45W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø210mm	60W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP65 IK07

•产品适用于道路智慧照明场所.

•产品结构主材料组成分别为压铸铝合金灯体、高透光率PMMA透明罩、主体灯杆为铝合金管或镀锌管,表面静电喷塑处理,整体结构适用于长期户外使用.

•多功能一体杆,功能覆盖有基础照明、精准投光、5G微基站、监控、广播、WIFI、手机充电.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为AC90~264V.

•产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

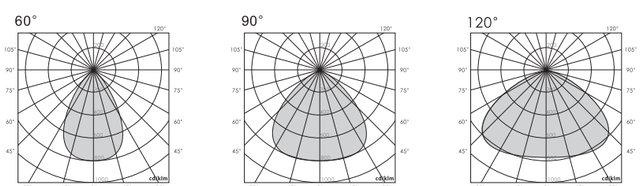

示意图

产品尺寸：

210x2500xLmm
（高度L可以通过调整L1和L2的长度来实现整体比例的变化）

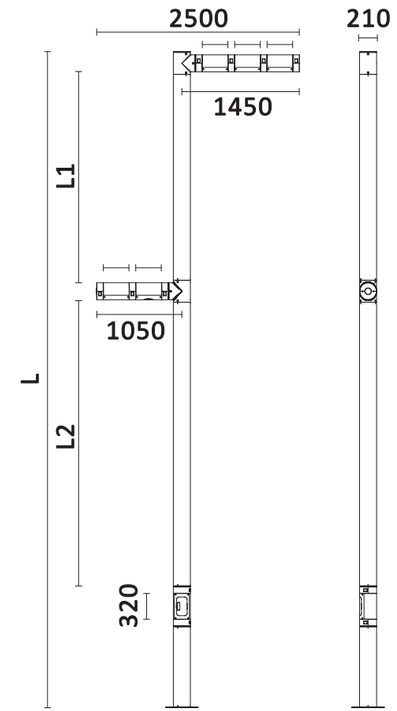

安装结构示意图：

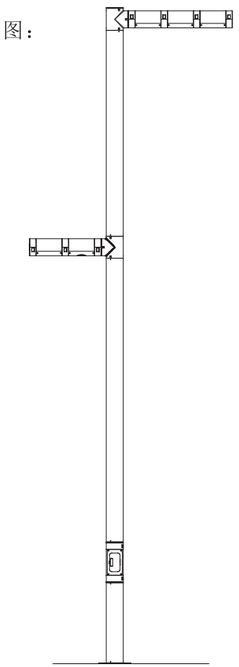

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色色温	显色指数	控制协议	灯体颜色
Ø210mm	2x60W+60W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	2x80W+80W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	2x100W+100W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

RADILITE
天空城 SKYMA
OUD ATLAS

产品特征

IP65 IK07

•产品适用于智慧广场照明、智慧园林照明等场所.

•产品结构主材料组成分别为压铸铝合金灯体、高透光率PMMA透明罩、主体灯杆为铝合金管或镀锌管,表面静电喷塑处理,整体结构适用于长期户外使用.

•多功能一体杆,功能覆盖有基础照明、广播、WIFI.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为AC90~264V.

•产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

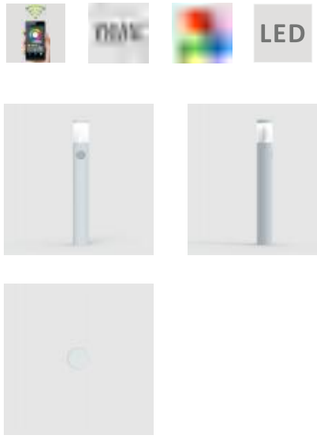

配光参数

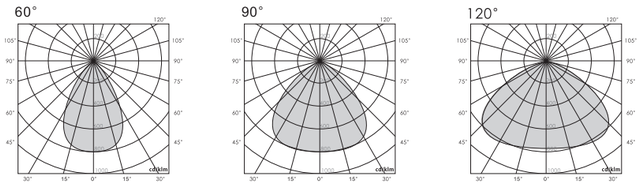

示意图

产品尺寸：

Ø150 x Lmm

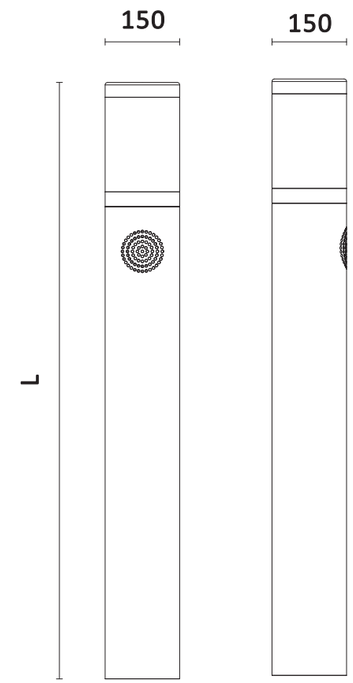

安装结构示意图：

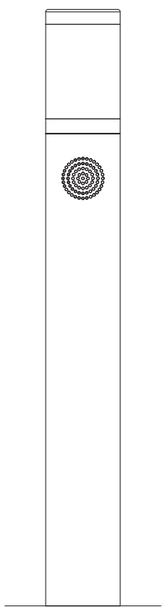

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø150mm	15W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø150mm	24W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø150mm	30W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP65 IK07

- 产品适用于智慧广场照明、智慧园林照明、智慧道路照明等场所.
- 产品结构主材料组成分别为压铸铝合金灯体、高透光率PMMA透明罩、主体灯杆为铝合金管或镀锌管,表面静电喷塑处理,整体结构适用于长期户外使用.
- 多功能一体杆,功能覆盖有基础照明、精准投光、5G微基站、监控、广播、WIFI、手机充电、装饰警示灯.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为AC90~264V.
- 产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

LED

配光参数

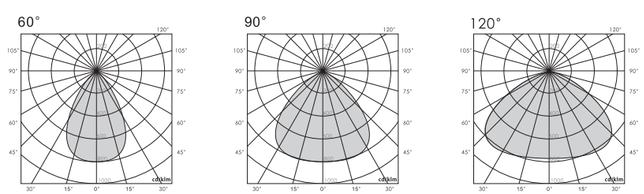

示意图

产品尺寸：

200x200xLmm

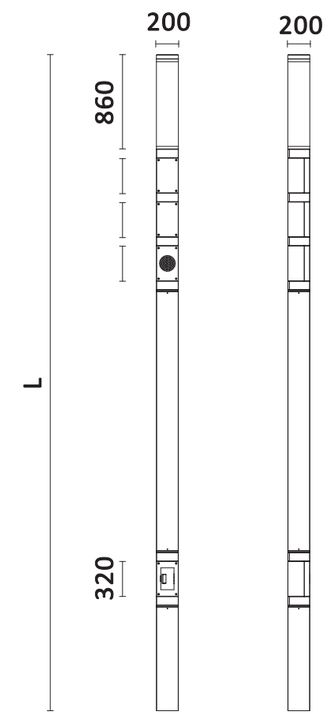

安装结构示意图：

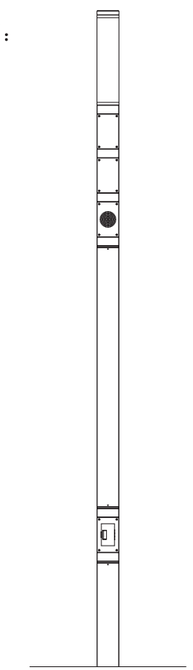

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
200mm	30W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
200mm	45W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
200mm	60W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK07

•产品适用于道路智慧照明场所.

•产品结构主材料组成分别为压铸铝合金灯体、高透光率PMMA透明罩、主体灯杆为铝合金管或镀锌管,表面静电喷塑处理,整体结构适用于长期户外使用.

•多功能一体杆,功能覆盖有基础照明、精准投光、5G微基站、监控、广播、WIFI、手机充电.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为AC90~264V.

•产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

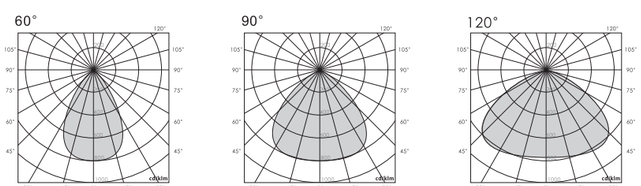

ZHF 200-B

示意图

产品尺寸：

200x2500xLmm（高度L可以通过调整L1和L2的长度来实现整体比例的变化）

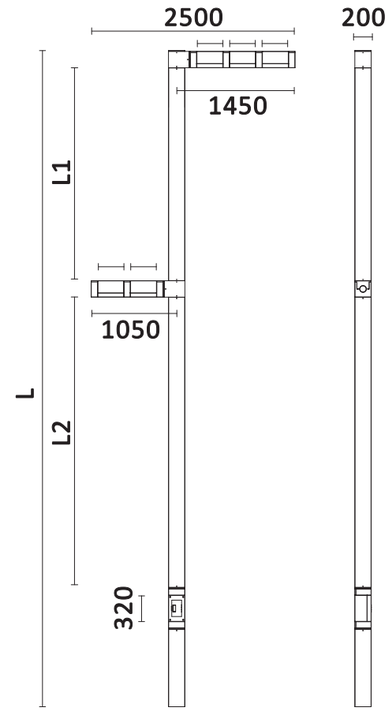

安装结构示意图：

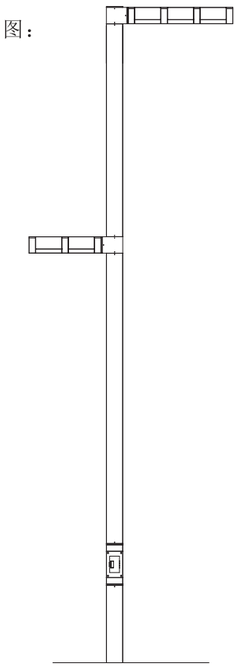

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色色温	显色指数	控制协议	灯体颜色
200mm	2x60W+60W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
200mm	2x80W+80W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
200mm	2x100W+100W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

ZHF 150

产品特征

IP65 IK07

•产品适用于智慧广场照明、智慧园林照明等场所.

•产品结构主材料组成分别为压铸铝合金灯体、高透光率PMMA透明罩、主体灯杆为铝合金管或镀锌管,表面静电喷塑处理,整体结构适用于长期户外使用.

•多功能一体杆,功能覆盖有基础照明、广播、WIFI.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为AC90~264V.

•产品严格通过第三方检测机构检测，CCC认证、CE认证及国家灯具质量监督检验中心检测合格.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

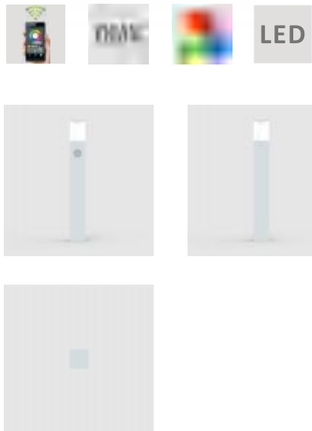

配光参数

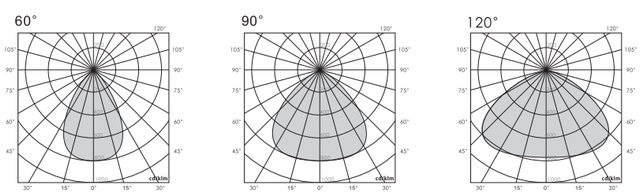

示意图

产品尺寸：

150x150xLmm

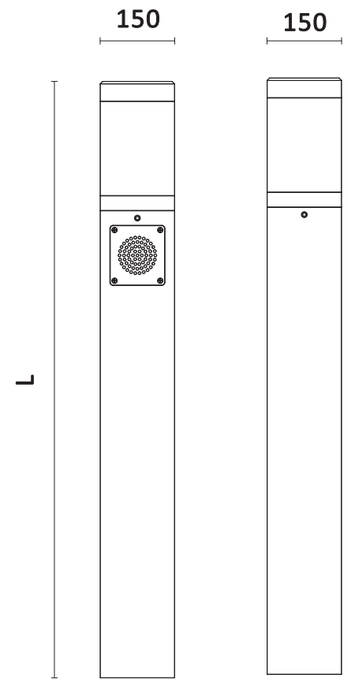

安装结构示意图：

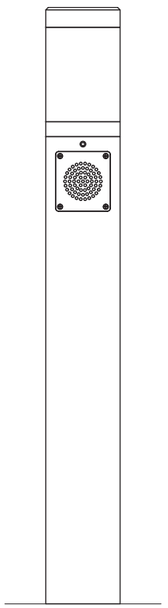

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
150mm	15W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
150mm	24W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
150mm	30W	90~264V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

- 产品插地安装、适用于景观园林装饰照明.
- 产品结构主材料组成分别为6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12插地件、日本三菱PMMA发光体.
- 产品出光面为日本三菱PMMA发光体，结构防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x Ø60mm



安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø60mm	3W	24V DC	RGB	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø60mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø60mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

- 产品插地安装、适用于景观园林丛木照明.
- 产品结构主材料组成分别为6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12插地件、铝合金灯杆,万向杆,3mm钢化玻璃.
- 产品出光面为3mm钢化玻璃，结构防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数







示意图

产品尺寸：

L x Ø50mm

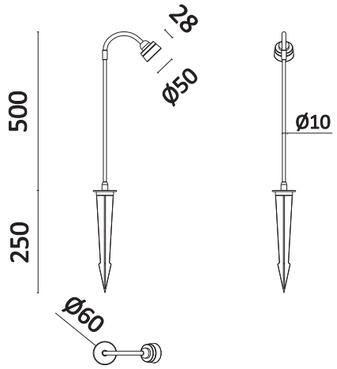

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø50mm	3W	24V DC	RGB	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø50mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø50mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

•产品插地安装、适用于景观园林装饰照明.

•产品结构主材料组成分别为6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12插地件、铝合金灯杆,万向杆,日本三菱PMMA发光体.

•产品出光面为日本三菱PMMA发光体，产品结构防水.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为DC12V、DC24V.

•产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x Ø50mm

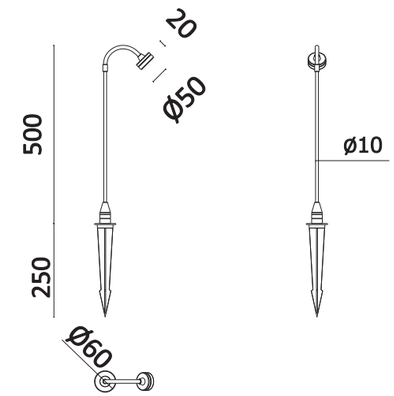

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø50mm	3W	24V DC	RGB	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø50mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø50mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

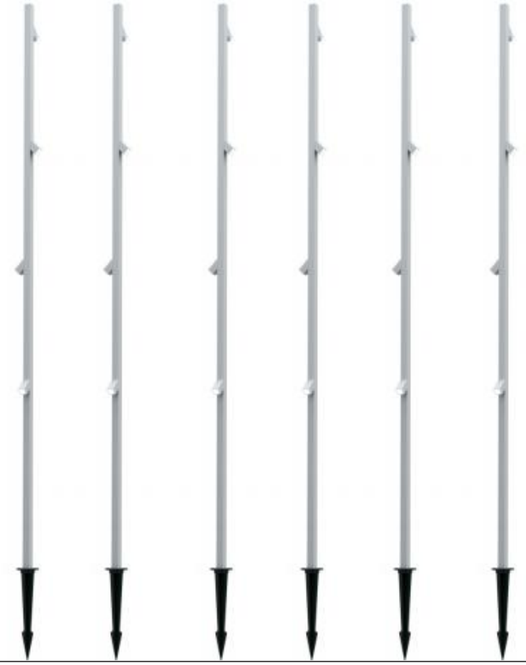

产品特征

IP65 IK05

- 产品插地安装、适用于景观园林丛木照明.
- 产品结构主材料组成分别为6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12插地件、铝合金灯杆，3mm钢化玻璃.
- 产品出光面为3mm钢化玻璃，结构防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数







示意图

挤出型灯体,灯体可做成各种长度,使灯具适应各种项目应用.

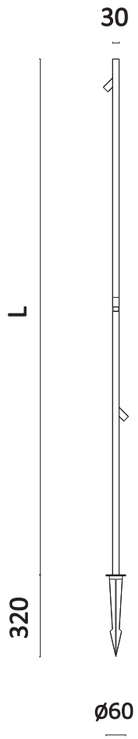

安装截面图,安装好后如右图示意.

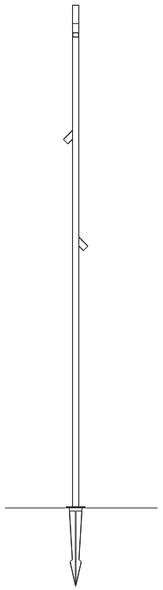

技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
2500mm	12W	24V DC	RGB	85+	–	RAL9005 RAL9010
200mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1200mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

- 产品用于楼梯扶手照明，户外护栏扶手照明，草坪护栏照明.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为3mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC36V.
- 产品做单色常亮.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

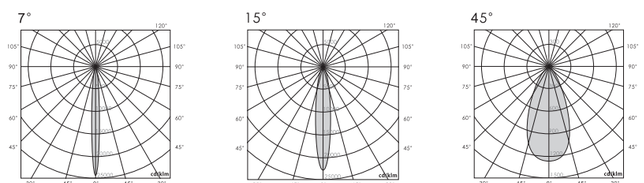

示意图

挤出型灯体,灯体可做成各种长度,使灯具适应各种项目应用.

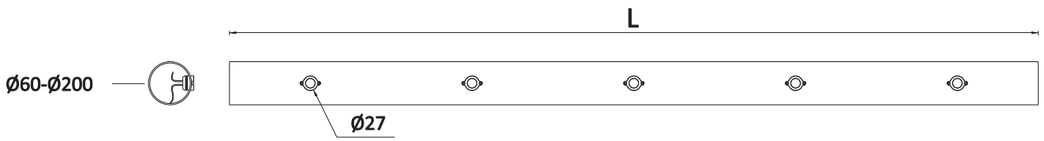

技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø27mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø27mm	2W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø27mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

LED

- 产品用于楼梯扶手照明，户外护栏扶手照明，草坪护栏照明.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、挤出6063铝合金安装件、日本三菱PC出光罩.
- 产品出光面为日本三菱PC出光罩，产品灌封防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC36V.
- 产品做单色常亮.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

挤出型灯体,灯体可做成各种长度,使灯具适应各种项目应用.

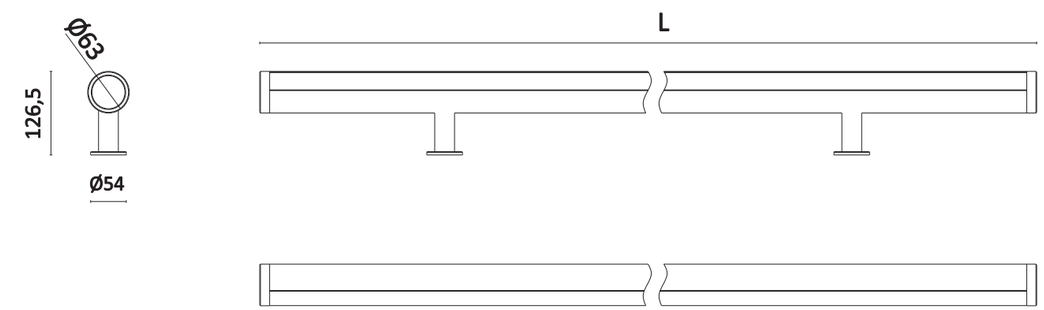

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	18W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

弧型照明灯具

弧型照明灯具

GL 53109-V

HI 6180-V

IN 1548-V

产品特征

IP66 IK05

- 产品专用于建筑立柱、弧型墙面及弧型物体照明，产品适合明装，抱箍安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

LED



配光参数

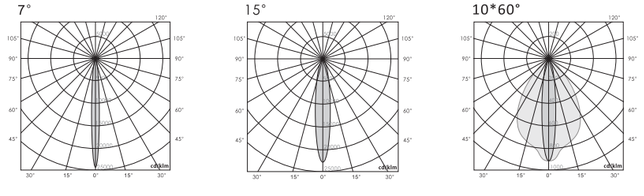

GL 53109-V

示意图

产品尺寸：

306 x 53 x 109mm

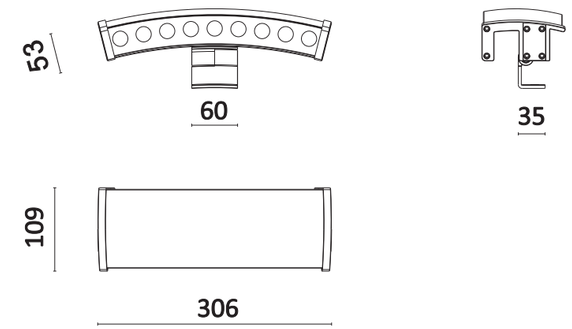

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色色温	显色指数	控制协议	灯体颜色
500mm	24W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
500mm	24W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
306mm	18W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
306mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
306mm	9W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
306mm	9W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK10

- 产品专用于建筑立柱、弧型墙面及弧型物体照明，产品适合嵌地式安装，立地明装及吸顶安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、铝合金6063端盖、挤出6063铝合金安装预埋件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

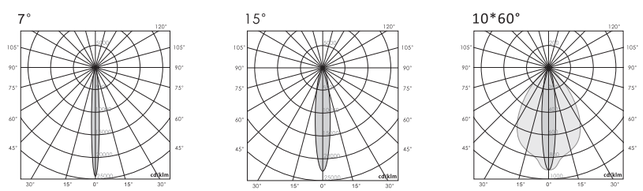

示意图

产品尺寸：

285 x 61 x 80mm

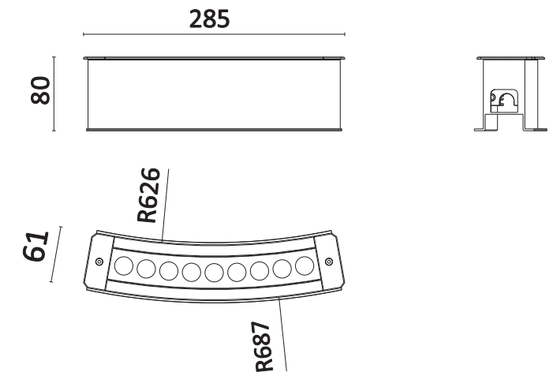

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
500mm	24W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
500mm	24W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
285mm	18W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
285mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
285mm	9W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
285mm	9W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK07

- 产品专用于建筑弧型墙面及弧型物体照明，产品适合嵌地安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出柔性灯体、特制柔性发光灯条.
- 产品出光面为特制柔性光条,特制配方材料具有优秀的抗UV、耐候性强、耐磨、耐疲劳性能好,在户外使用2年内无明显老化发黄等不良现象.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 15 x 48mm

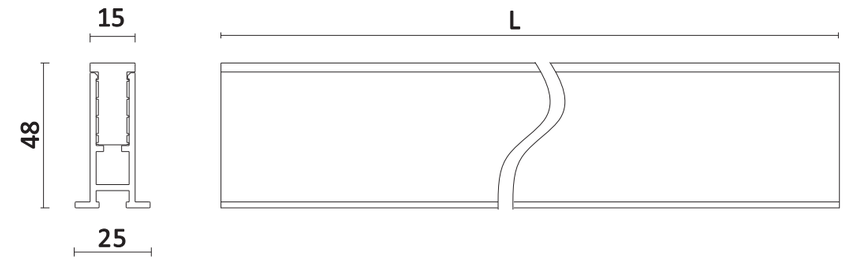

安装结构示意图：



技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	8W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

嵌入式照明灯具

嵌入式照明灯具

HI 6180

K O 3267

IN 1548

ST 3865

MI 7971

MI 7965-P



U P 42

U P 100

U P 210

DO 235A

DO 235B-OS

DO 235C-TS

产品特征

IP67 IK10

- 产品适合嵌地式安装，立地明装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、铝合金6063端盖、挤出6063铝合金安装预埋件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

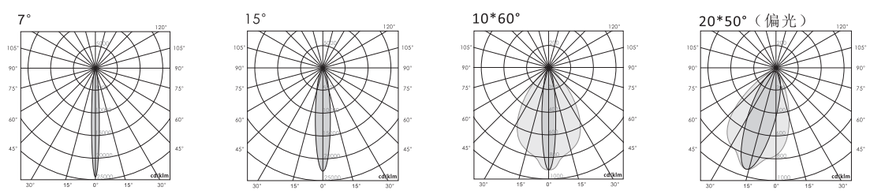

示意图

产品尺寸：

L x 61 x 80mm

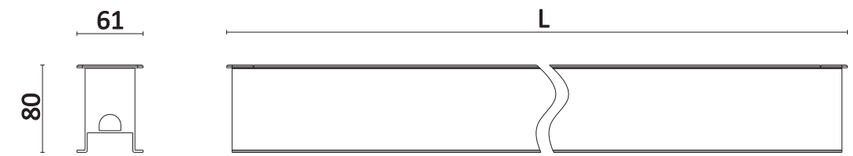

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	36W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	36W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP68 IK10

- 产品用于景观地面装饰照明，产品适合嵌地安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、铝合金6063端盖、316不锈钢安装预埋件、钢化玻璃.
- 产品出光面为6mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

LED

配光参数



K O 3267

示意图

产品尺寸：

L x 32 x 67mm

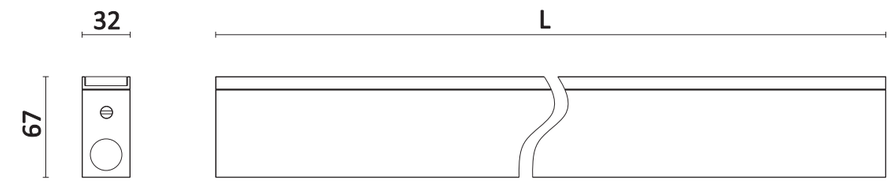

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	15W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	15W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	10W	24V DC	RGB/RGBW	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP67 IK07

- 产品用于景观地面装饰照明，产品适合嵌地安装.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、特制柔性发光灯条.
- 产品出光面为特制柔性光条,特制配方材料具有优秀的抗UV、耐候性强、耐磨、耐疲劳性能好,在户外使用2年内无明显老化发黄等不良现象.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



IN 1548

示意图

产品尺寸：

L x 15 x 48mm

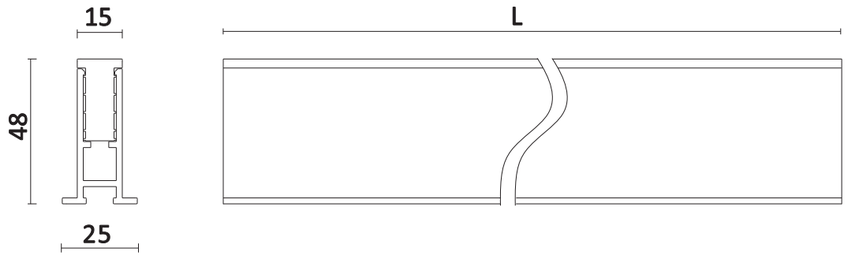

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
1000mm	8W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK10

- 产品用于景观地面装饰照明，产品适合嵌地安装.
- 产品结构主材料组成分别为316不锈钢灯体、316不锈钢安装预埋件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

Ø38 x 65mm

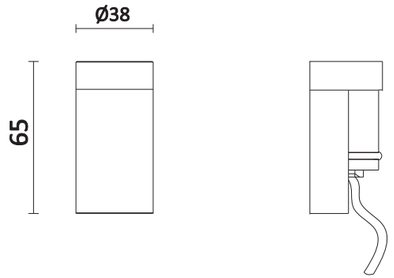

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø38mm	3W	24V DC	RGB	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø38mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø38mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK10

- 产品用于景观地面装饰照明，产品适合嵌地安装.
- 产品结构主材料组成分别为316不锈钢灯体、316不锈钢安装预埋件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数



示意图

产品尺寸：

Ø79 x 71mm

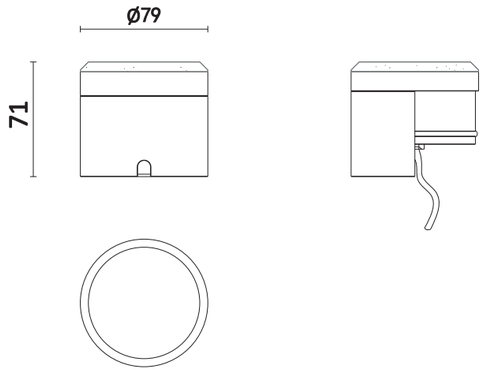

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø79mm	6W	24V DC	RGB/RGBW	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø79mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø79mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK09

- 产品适合嵌地式安装，立地明装.
- 产品结构主材料组成分别为316不锈钢灯体、316不锈钢安装预埋件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

3° 7° 15° 60° 15*180°

示意图

产品尺寸：

Ø79 x 65mm

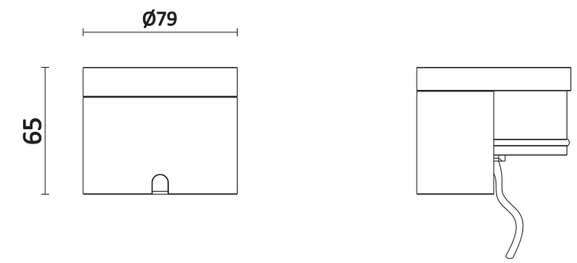

安装结构示意图：

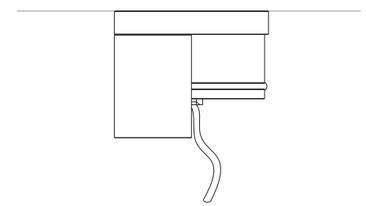

技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø79mm	6W	24V DC	RGB/RGBW	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø79mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø79mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP68 IK10

- 产品适合嵌地式安装，嵌墙安装.
- 产品结构主材料组成分别为316不锈钢灯体、316不锈钢安装预埋件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数

3° 7° 15° 60°

示意图

产品尺寸：

Ø50 x 83mm

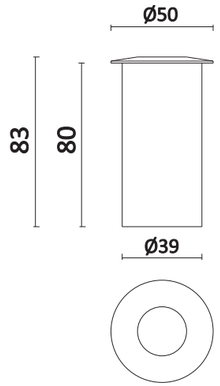

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø50mm	3W	24V DC	RGB	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø50mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø50mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK10

- 产品适合嵌地式安装，嵌墙安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸铝ADC12铝合金、316不锈钢面盖，PVC埋地件、钢化玻璃.
- 产品出光面为8mm透明钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

3° 7° 15° 60° 15*180°

UP 100

示意图

产品尺寸：

Ø100 x 100mm

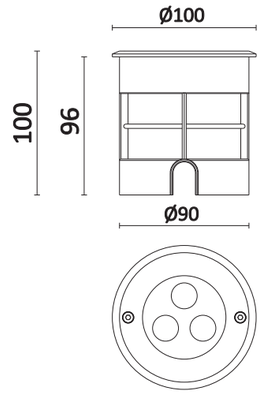

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø100mm	9W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø100mm	9W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø100mm	6W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø100mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK10

- 产品适合嵌地式安装，嵌墙安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸铝ADC12铝合金、316不锈钢面盖，PVC埋地件、钢化玻璃.
- 产品出光面为8mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数

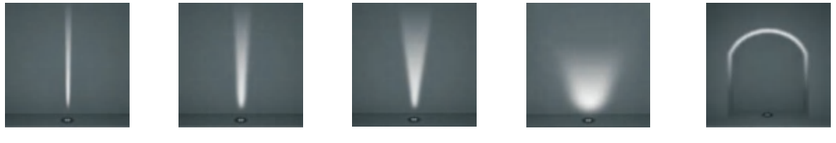

3° 7° 15° 60° 15*180°

示意图

产品尺寸：

Ø210 x 94mm

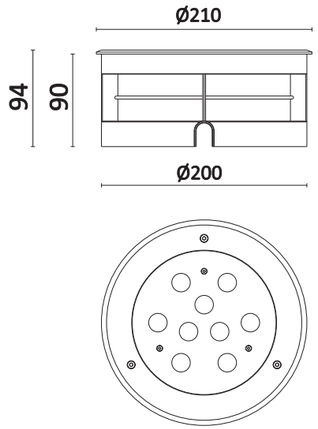

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø210mm	18W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	12W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK08

- 产品适合嵌地式安装，嵌墙安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸铝ADC12铝合金、316不锈钢面盖，PVC埋地件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数



示意图

产品尺寸：

Ø210 x 138mm

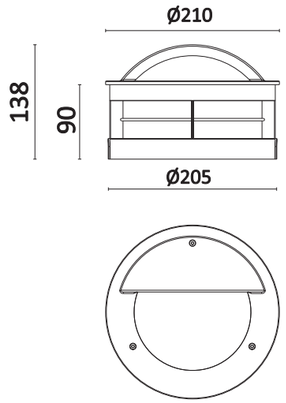

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø210mm	9W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	9W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK10

- 产品适合嵌地式安装，嵌墙安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸铝ADC12铝合金、316不锈钢面盖，PVC埋地件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

Ø210 x 140mm

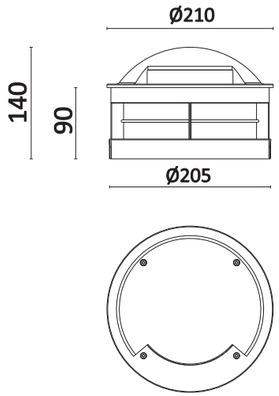

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø210mm	9W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	9W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP67 IK10

- 产品适合嵌地式安装，嵌墙安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸铝ADC12铝合金、316不锈钢面盖，PVC埋地件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



DO 235C-TS

示意图

产品尺寸：

Ø210 x 140mm

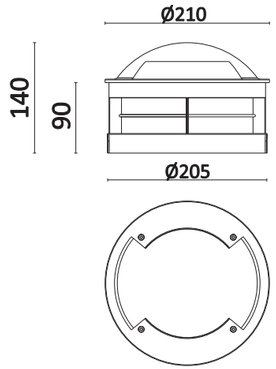

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø210mm	9W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	9W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

墙壁天花照明灯具

T R 12545

WH 150

GU 5530

DO 235A



Oval-E



Oval-R

产品特征

IP65 IK05

•产品可立地安装、墙面安装及吸顶安装.

•产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、钢化玻璃.

•产品出光面为4mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.

•产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

•灯具接电电压为DC24V、AC220V.

•产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.

•灯具详细出线根据项目布线图完成.

•所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.





配光参数

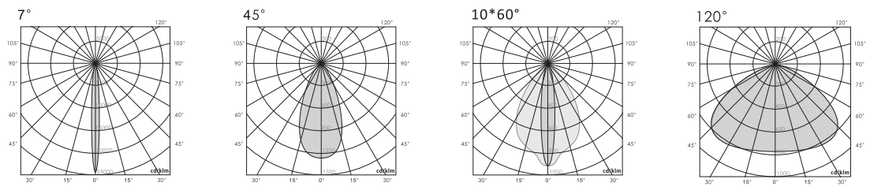

示意图

产品尺寸：

L x 40 x 125mm

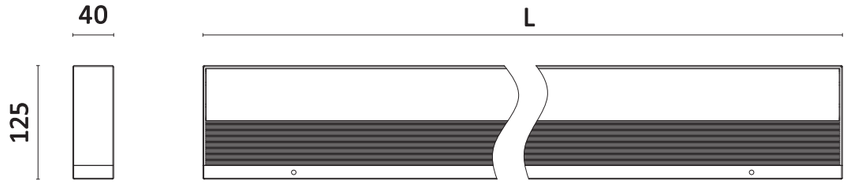

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	30W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	30W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	24W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

WH 150-A

WH 150-B

产品特征

IP65 IK05

- 产品用于墙面安装，户外使用壁灯.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、压铸铝合金ADC12端盖、挤出6063铝合金安装件、PC发光罩.
- 产品出光面为1.5mm壁厚PC罩，用户外专用UV胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数



示意图

产品尺寸：

L x Ø150mm



安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø150mm	18W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø150mm	18W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
Ø150mm	12W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
Ø150mm	12W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

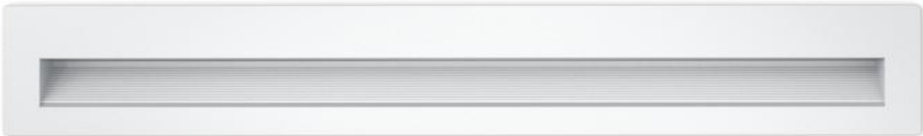

产品特征

IP65 IK05

- 产品嵌墙安装、用于景观地面照明及台阶照明.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体，不锈钢卡扣安装件、钢化玻璃.
- 产品出光面为3mm钢化玻璃，用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

L*55*30mm

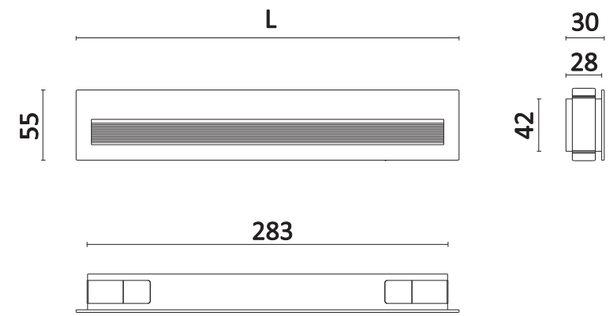

安装结构示意图：

技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	18W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	18W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
600mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
300mm	6W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

- 产品适合嵌地式安装，嵌墙安装.
- 产品结构主材料组成分别为压铸铝ADC12铝合金、316不锈钢面盖，PVC埋地件、钢化玻璃.
- 产品出光面为4mm双面磨砂钢化玻璃,用户外专用玻璃胶粘合防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出,线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05 RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数



示意图

产品尺寸：

Ø210 x 138mm

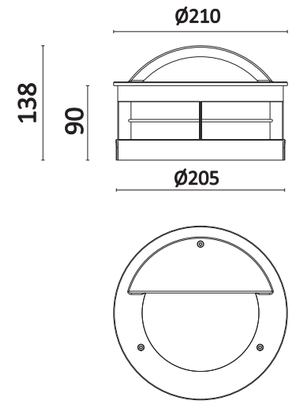

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
Ø210mm	9W	24V DC 100-220V AC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	9W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC 100-220V AC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9005 RAL9010
Ø210mm	6W	24V DC 100-220V AC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

- 产品嵌墙安装、用于景观地面照明及台阶照明.
- 产品结构主材料组成分别为6063铝合金灯体，不锈钢卡扣安装件.
- 产品透镜出光，表面灌封防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.



配光参数

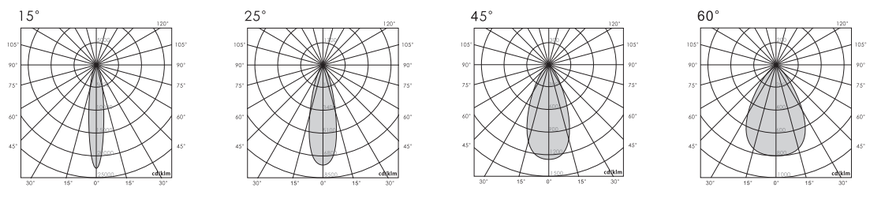

Oval-E

示意图

产品尺寸：

64 x 78 x 30mm

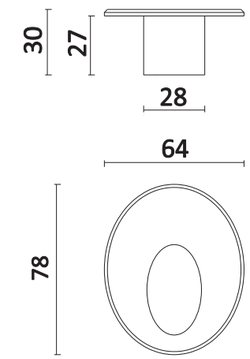

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
78*64mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
78*64mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

产品特征

IP65 IK05

- 产品嵌墙安装、用于景观地面照明及台阶照明.
- 产品结构主材料组成分别为6063铝合金灯体，不锈钢卡扣安装件.
- 产品透镜出光，表面灌封防水.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC24V、AC220V.
- 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数

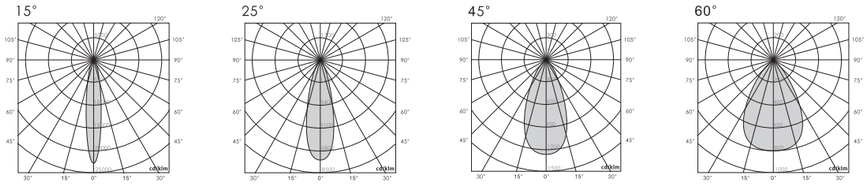

Oval-R

示意图

产品尺寸：

Ø78 x 30mm

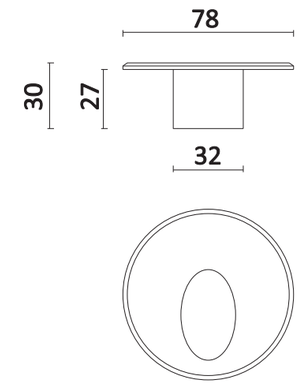

安装结构示意图：



技术参数

尺寸	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
78*64mm	3W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010
78*64mm	1W	24V DC	单色	85+	–	RAL9005 RAL9010

台阶照明灯具

台阶照明灯具

ST 01

ST 02

ST 03



产品特征

IP66 IK08

- 产品安装于台阶上，适用于室内电影院台阶照明.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、特制发光条.
- 产品出光面为特制柔性光条,特制配方材料具有优秀的抗UV、耐候性强、耐磨、耐疲劳性能好,在户外使用2年内无明显老化发黄等不良现象.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品做单色常亮.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 86 x 35mm



安装结构示意图：

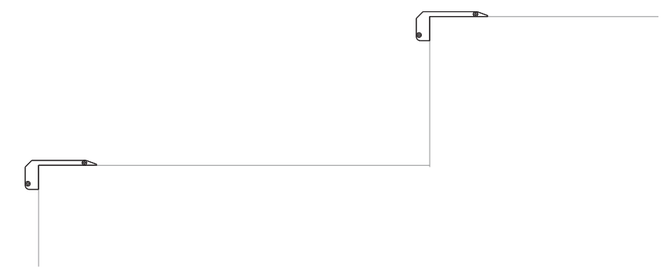

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	12W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	8W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP66 IK08

• 产品安装于台阶上，适用于室内电影院、会议厅台阶照明，户外园林台阶.

• 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、透镜PC罩出光.

• 产品出光面为透明PC罩，结构防水.

• 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.

• 灯具接电电压为DC12V、DC24V.

• 产品可做单色常亮、RGB多色控制及单色调光，控制系统SPI或DMX完成.

• 灯具详细出线根据项目布线图完成.

• 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 85 x 39mm

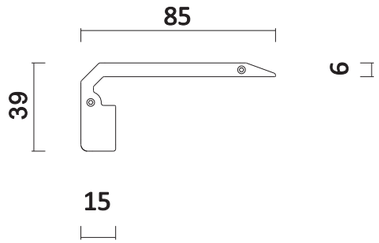

安装结构示意图：

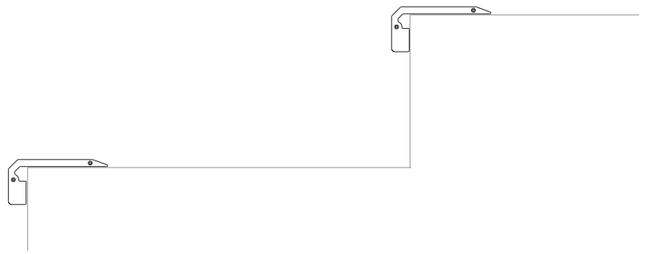

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色色温	显色指数	控制协议	灯体颜色
1000mm	12W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	8W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品特征

IP67 IK08

- 产品安装于台阶上，适用于室内电影院台阶照明.
- 产品结构主材料组成分别为挤出6063铝合金灯体、冲压铝合金6063端盖、特制发光条.
- 产品出光面为特制柔性光条,特制配方材料具有优秀的抗UV、耐候性强、耐磨、耐疲劳性能好,在户外使用2年内无明显老化发黄等不良现象.
- 产品标配出线方式为IP67防水连接器一进一出，线材为户外级RVV及VDE防水耐高温橡胶线H05RN-F线材.
- 灯具接电电压为DC12V、DC24V.
- 产品做单色常亮.
- 灯具详细出线根据项目布线图完成.
- 所有的外部螺丝为不锈钢螺丝.

配光参数



示意图

产品尺寸：

L x 60 x 12mm



安装结构示意图：

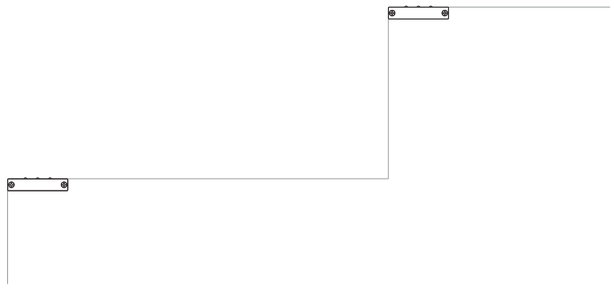

技术参数

尺寸 (L)	瓦数 (W)	电压	颜色 色温	显色 指数	控制 协议	灯体颜色
1000mm	12W	24V DC	RGB	85+	并连 DMX	RAL9006 RAL9010
1000mm	12W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	10W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010
1000mm	8W	24V DC	单色	85+	–	RAL9006 RAL9010

产品型号	页码	包装数量(内)	灯体净重(kg)	产品型号	页码	包装数量(内)	灯体净重(kg)

适用于一般灯具的欧洲IEC防尘/防水（IP)度标准
Standard of Ingress Protectiom For Lighting fixtures

符号 Symbol	防尘/防水度 IP Rating	第一单位为防尘度 First aigit of code denotes protection against dust and soild objects	第二单位为防水度 Second digit of code denotes protection against moisture
	IP20	防止大于 ø12mm外物进入电器部分 No entry of ø12mm.Probe to live parts	不防水 Non-water-proof
	IP30	防止大于 ø2.5mm外物进入电器部分 No entry of ø2.5mm.Probe to live parts	不防水 Non-water-proof
	IP40	防止大于 ø1mm外物进入电器部分 No entry of ø1mm.Probe to live parts	不防水 Non-water-proof
	IP50	防灰尘 Dust proof	不防水 Non-water-proof
	IP23		防雨（小雨垂直直面60度的喷水测试） Rain-proof(rain up to angles of 60deg)
	IP 43		防雨（小雨垂直直面60度的喷水测试） Rain-proof(rain up to angles of 60deg)
	IP 44		防雨（全方位喷水测试） Splash-proof(spray from any angle)
	IP 54	防灰尘 Dust proof(no dustdeposit ar ound live parts)	防雨（全方位喷水测试） Splash-proof(spray from any angle)
	IP 55	防灰尘 Dust proof(no dustdeposit ar ound live parts)	防水喷射 Water-jet
	IP 65	防灰尘(全封闭) Dust proof(no dust entry)	防水喷射 Water-jet
	IP 66	防灰尘(全封闭) Dust proof(no dust entry)	防带压力喷射 Protected against heavy jet-water
	IP 67	防灰尘(全封闭) Dust proof(no dust entry)	可短暂浸放水中 Temporary immersion inwater
	IP 68	防灰尘(全封闭) Dust proof(no dust entry)	可装置小于1米深水 Temporary immersion inwater

（例一）IP 43为户外灯具的最低防天雨度的标准 ,Minimum requirement for Rain-Proof
（例二）IP 54为户外灯具的最低防射水度的标准 ,Minimum requirement for Water-Proof Fitting
（例二）IP 67为地埋灯标准度，Minimum requirement for Burial Fitting

技术资料TECHINCAL INFORMATION

电器安全级数规格
Electrical Insulation

Class Ⅰ	绝缘及接地装置 Luminaire with foundamental electrical insulation. Must be earthed
Class Ⅱ	双重绝缘保护 Luminaire with foundamental electrical insulation. It doesn’t need to be earthed
Class Ⅲ	低压安全保护 Low voltage supplied luminaire(ex.12V,24V) It doesn’t need to be earthed

国家标准
International Standard

中国 China	GB,CCC
欧洲 Euroup	IEC,ENEC
美国 U.S.A	UL
英国 British	BS

中国质量认证中心（CQC)
中国质量认证中心是由中国进出口认证中心和原中国电工产品认证委员会秘书处合并并于2003年3月14号正式成立的机构该机构是中国规模最大的最受认可的质量认证中心.也是能为这个领域提供最广泛质量认证的国家级质量机构。

中国强制性产品安全认证与电磁兼容认证

中国强制性产品安全认证（简称CCC或3C认证）
作为履行中国加入WTO的承诺之有机部分，中国于2001年12月颁布了《强制性产品认证管理规定》，对涉及人类健康和安全、环境保护及公共安全的产品实行强制认证制度。该规定涵盖了19大类132种产品，从2002年5月1号起正式实施。于2003年8月1日正式全面生效。CCC标志（中国强制性产品安全认证标志）是列入强制性产品安全认证范围的产品进入中国或在中国销售的法定强制性要求。

国家电工委员会（IEC)
IEC是致力于制定和出版电气、电子和相关技术领域国际标准的国际先进机构。目前IEC有超过60个国家成员，包括世界上大多数发达国家和发展中国家，这些国家制造的电气产品和电子产品占到全世界产量的90%以上，IEC积极推动IEC标准以成为国家级法规形式在各成员国得到广泛使用。中国已经成为IEC理事局、执委会和合格评定局的成员国。

CE标志（93/98/EEC-欧洲）
该标志遵照以下要求：
1、电子安全的低电压指令（73/23/EEC为93/96/EEC取代）
2、电磁兼容性EMC指令（92/23/EEC为2004/108/EC取代）